MASSEY FERGUSON

2018

MF RK SOROZAT

RENDSODRÓ

Nagy teljesítményű rendsodró sorozat

A MASSEY FERGUSONTÓL

RK SOROZAT

5. oldal
Hárompontos függesztőszerkezet

7. oldal
MF kétrotoros és négyrotoros rendsodrók

8. oldal
MF kétrotoros, középre sodró rendsodrók szállítókerettel

10. oldal
MF négyrotoros, középre sodró rendsodrók szállítókerettel

12. oldal
Műszaki adatok

Tartalomjegyzék

04 Egyrotoros rendsodró – Miért válassza a Massey Ferguson egyrotoros rendsodrót?
05 Hárompontos függesztőszerkezet
06 MF kétrotoros és négyrotoros rendsodrók
07 Minőségi funkciók
08 MF kétrotoros, középre sodró rendsodró szállítókerettel
09 MF kétrotoros, oldalra sodró rendsodrók
10 MF négyrotoros, középre sodró rendsodró szállítókerettel
12 Műszaki adatok

Egyrotoros rendsodró

Miért válassza a Massey Ferguson egyrotoros rendsodrót?

Kiváló munkaminőség, könnyű kezelhetőség és tartós kialakítás – ezek a tulajdonságok jó okot adnak Önnek arra, hogy az egyrotoros Massey Ferguson rendsodrót válassza.

Rotorfej

A Massey Ferguson zárt rotorfeje az összes fontos alkatrészt megvédi a portól és a szennyeződésektől. Ez a kialakítás garantálja a hosszú élettartamot. A gömbgrafitos öntöttvasból készült bütyökpálya optimalizált alakja biztosítja a lehető leggördülékenyebb működést, valamint az ujjak gyors és pontos felemelését. A nagyméretű meghajtóegység és az alumínium ötvözetből, precíziós gyártással készült ujjtartókarház jó példái a modern és jól bevált kialakításnak.

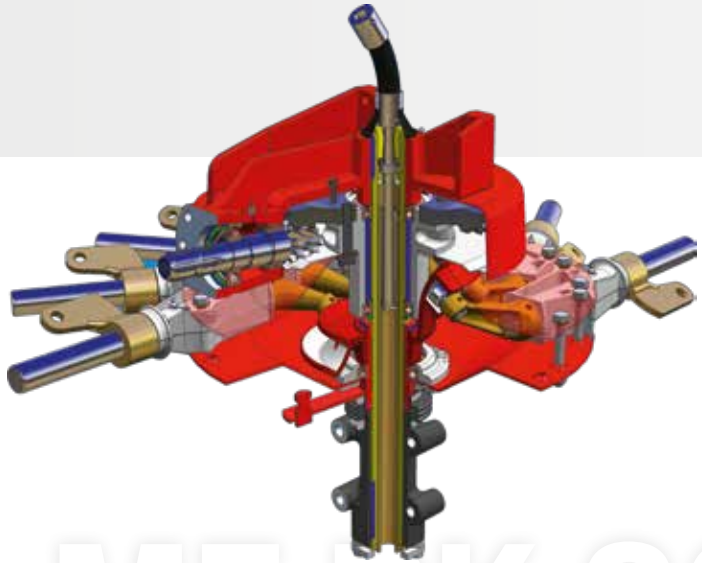

Tangenciálisan elhelyezett ujjtartó karok

A legjobb gereblyézési minőség és az ideális rend az ujjtartó karok tangenciális elrendezésével végezhető el. Ez jelentősen nagyobb munkasebességet tesz lehetővé – ez akkor jön a legjobban, ha betakarításkor az időjárás nem kedvező.

A rotorfej speciális csavaros rögzítése

A rotorfej egy kúpos gyűrűvel van összecsavarozva, hogy szilárd egységet alkosson. Ennek az az előnye, hogy a csavarok nincsenek kitéve nyíró igénybevételnek, csak nyomó- és húzóerőknek. Ezenkívül precíz központosítást és stabilitást tesz lehetővé a hosszú élettartam érdekében. Az ujjtartó karok szükség szerint egyenként cserélhetők anélkül, hogy teljesen szét kellene szerelni a karokat tartó foglalatot.

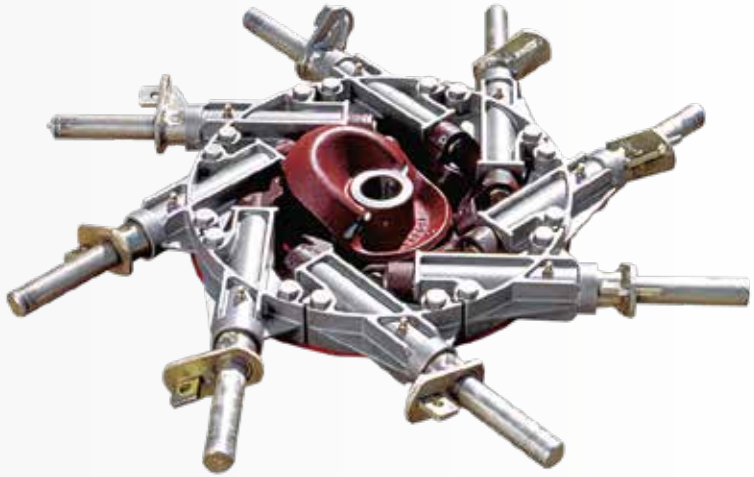

A rend jobb oldalra sodrása

Minden Massey Ferguson egyrotoros rendsodró jobb oldalon képezi a rendet. Így mindig szemmel tarthatja a tökéletes rendet, mivel a traktor kezelőszervei a jobb oldalon találhatók.

A rend jobb oldalra sodrása tehát ergonómiailag indokolt.

MF RK SOROZAT

Hárompontos függesztőszerkezet

MF egyrotoros rendsodró széles munkatartománnyal

Dolgozzon hatékonyabban az egyrotoros rendsodróval

Hajtáslánc

Minden Massey Ferguson rendsodró hajtáslánca rendelkezik túlterhelés elleni védelemmel.

Ezzel a szálastakarmány-betakarítási idény alatt elkerülhetők a költséges javítások és a hosszú állásidők.

Tökéletes munkamagasság

A lineáris magasságállítás, amely az alapfelszereltség része, könnyen és kényelmesen alkalmazkodik a munkamagassághoz és a talajviszonyokhoz.

Az ujjtartó kar elülső oldala tökéletesen sima

Az ujjak rögzítése

Az ujjak nincsenek ráhúzva az ujjtartó csőre, hanem mindegyik ujj alulról van felcsavarozva. Ennek az az előnye, hogy a karnak a takarmány felé néző oldala teljesen sima, ezért a takarmány nem ragad rá. Kopás esetén nem kell az összes ujjat eltávolítani a belső ujj cseréjéhez. Ezenkívül az ujjak jobban elmozdulhatnak, mert nem korlátozza a cső a mozgásukat.

Ujjtartó

Minden Massey Ferguson ujjtartó erős csőanyagból, egyetlen fémdarabból kerül kialakításra.

Az ujjtartó kar csatlakozási pontja úgy van megmunkálva, hogy tökéletesen illeszkedjen, így az ujjtartó karok könnyen beilleszthetők, és minimálisra csökken a kopás ezen a nagy igénybevételnek kitett ponton. Ez a kialakítás továbbá szükség esetén megkönnyíti a javítások gyors és egyszerű elvégzését.

Tökéletesen illeszkedő csatlakoztatási pont az ujjtartó karokon

MF kétrotoros vagy négyrotoros rendsodró

Az Ön által választott funkciók

Napjainkban a nagy rendsodrók a szálastakarmány-betakarítási folyamat kulcsfontosságú eszközei – meghibásodása a betakarításban részt vevő egyéb gépek leállását is eredményezheti, ami jelentős költségekkel járhat, és fennakadásokat okozhat. Ezért nem szabad semmilyen kompromisszumot kötnie új rendsodrója kiválasztásakor. A Massey Ferguson az elmúlt évek tapasztalatait a legújabb műszaki ismeretekkel ötvözve fejlesztette ki nagy teljesítményű, nagyméretű rendsodróit.

Az összes MF gépre jellemző tulajdonságok:

- Robusztus kialakítás
- Könnyű üzemeltetés
- Kiváló gereblyézési minőség

Tangenciálisan elhelyezett rotorkarok

A legjobb rendsodrási minőség és az ideális rend az ujjtartó karok tangenciális elrendezésével végezhető el. Ez jelentősen nagyobb munkasebességet tesz lehetővé – ez akkor jön a legjobban, ha betakarításkor az időjárás nem kedvező.

Rotorfejek

A rotorfejek minden rendsodró kulcsfontosságú alkatrészei. Zárt kialakításuknak köszönhetően a fejek megbízhatóan óvják az összes fontos alkatrészt a szennyeződéstől és a portól, és hosszú élettartamot biztosítanak. A bütyökpálya optimalizált alakja biztosítja a gördülékeny működést, valamint az ujjak gyors és pontos felemelését.

MF kétrotoros vagy négyrotoros rendsodró?

MF kétrotoros rendsodró oldalra történő rendképzéssel

Kétrotoros rendsodró nagy átfedésekkel és a két keskeny vagy egy nagy rend képzésének választási lehetőségével.

MF kétrotoros rendsodró középre történő rendképzéssel

MF kétrotoros rendsodró változtatható munka- és rendszélességgel a nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében.

MF négyrotoros rendsodró középre történő rendképzéssel

MF négyrotoros, nagy területű rendsodró változtatható munka- és rendszélességgel a nagyobb teljesítmény és mozgékonyság érdekében. Egyszerű, mégis erős kialakítás.

MF két- és négyrotoros rendsodrók
Minőségi funkciók

steerguard® a kényelmes és közvetlen kormányzás érdekében

A Massey Ferguson szabadalmaztatott kormányrendszert kínál a kereten belül működő rendsodrókhoz. Ez a kormányrendszer minden körülmények között megbízhatóan precíz kormányzást tesz lehetővé. A kormánytengelyt a keret védi a sérülésektől, és a kívül elhelyezett kormányrudakkal ellentétben csak két forgáspontja van. Ennek eredményeképpen a pontos kormányzás és a biztonság még több évi használat után is garantált.

A kormányzási mozgás a kormánytengelyről a kerekekre állítható nyomtávrudakat tartalmazó tengelycsonkkormányzás révén jut el. A nyomtávrudak nagy precizitású kúpos fejekkel vannak felszerelve, amelyek hosszú élettartamot biztosítsanak a sok éves használat során.

A kormányrendszer kialakításának legnagyobb előnye a kormányzási mozgás erősítő és közvetlen átvitele. A rendsodró mindig a traktor nyomvonalán halad, ugyanakkor rendkívül mozgékony. Ezenkívül ez a fajta kormányzás nagy sebességnél is garantálja a zökkenőmentes működést. Ennek eredményeként az egyik tábláról a másikig történő haladás biztonságosan és gyorsan, akár 40 km/h sebességgel is megoldható.*

* Országonként eltérő

Állítható nyomtávrúdfej

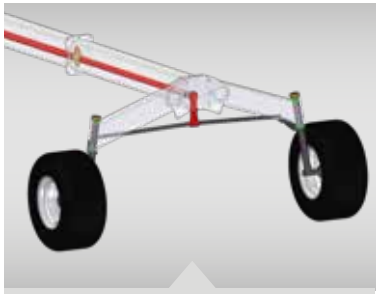

A kereskedelmi forgalomban kapható járműveken használtakhoz hasonló nyomtávrudak

Tökéletes talajkövetés minden helyzetben

A Massey Ferguson szabadalmaztatott, teljesen kardáncsuklós rotorfelfüggesztése tökéletes talajfelszín-követést tesz lehetővé még a legnehezebb munkakörülmények között is. A rotor tökéletesen követi a talaj felszínét attól függetlenül, hogy a keret hosszirányban vagy keresztirányban dől-e. Ennek eredményeként a mélyedésekben és megsüllyedt területeken fekvő takarmányok is veszteség nélkül betakaríthatók.

A gyep károsodása még dombos terepen is biztonságosan elkerülhető. A Massey Fergusonnal az alapos rendsodrás mindig takarmányveszteség nélkül történik – ami kiváló minőségű takarmányt eredményez.

Szabadalmaztatott, teljesen kardáncsuklós rotorfelfüggesztés

Jet effektus

A teljesen kardáncsuklós rotorfelfüggesztésnek és a rotor tömegeloszlásának köszönhetően elsőként a rotor eleje, majd a hátsó része emelkedik fel. Leengedéskor először a rotor hátsó kerekei, majd az első kerekei érnek a talajra.

Így elkerülhető, hogy az ujjak a talajba fúródjanak. Nincs talajbahatolás, nincs gyepkárosodás, nincs takarmányszennyeződés – csak csúcsminőségű takarmány.

MF RK SOROZAT

MF kétrotoros, középre sodró rendsodró szállítókerettel

MF RK 662 TRC, MF RK 762 TRC, MF RK 802 TRC és MF RK 1002 TRC

Az MF kétrotoros, középre sodró rendsodrók kínálatának sokoldalú gépei

Az MF RK 662, az MF RK 762, az MF RK 802 és az MF RK 1002 kétrotoros, középre sodró rendsodrói automatikus munkaszélesség-előválasztást, alapos gereblyézést, precízen lerakott rendet, valamint a táblák közötti gyors és biztonságos haladást biztosítanak. Minden helyzetben megállják a helyüket. Az opcionális 6 kerekes, érintkezésérzékelő alvázzal és a rotorok kardáncsuklós felfüggesztésével mindig tökéletes és veszteségmentes rendsodrást lehet végezni. A legjobb választás, ha kiváló minőségű takarmányt szeretne.

Tisztán, kényelmesen és egyszerűen üzemeltethető

A munkaszélesség szerszámok nélkül állítható, és a kívülről állítható vezérlőbütyökkel kombinálva lehetővé teszi az optimális rend kialakítását az utána jövő gépek számára. A maximális kényelem érdekében négy különböző munkaszélesség állítható be.

A szabadalmaztatott technológia az előre kiválasztott munkaszélességtől függetlenül biztosítja a legalacsonyabb szállítási magasságot. A táblavégi fordulópozíció automatikus magasságkorlátozása miatt már nem szükséges kikapcsolni a traktor TLT hajtását a táblavégi fordulóknál.

MF RK 802 TRC PRO és MF RK 1002 TRC PRO

- Az extrém munkakörülmények szakértője
- Optimális talajkövetés
- Karbantartást nem igénylő rotorfej

A szalmához és az extrém munkakörülményekhez való rendsodrók

Az MF RK 802 PRO és az MF RK 1002 PRO új rotorvázát hat kerékkel és egy 18 colos gumiabroncsokkal felszerelt tandem tengellyel látták el az optimális teljesítmény érdekében. Az iker vezérlőkerekek szintén át lettek tervezve: nagyobbak és merevek lettek azért, hogy még nehéz körülmények között is egyenletes futást biztosítsanak. Az ujjak és a vezetőkerék közti távolság is csökkent a csúcsminőségű rend készítése érdekében, ami tökéletes feltételeket teremt a bálázó számára.

MF kétrotoros, oldalra sodró rendsodró

MF RK 702 TR-SDX, MF RK 662 SD-TRC, MF RK 672 SD-TRC, MF RK 772 SD-TRC, MF RK 842 SD-TRC és MF RK 842 SD-TRC PRO

Rugalmasság és kényelem minden körülmények között

A Massey Ferguson oldalra sodró rendsodrói tökéletesen rugalmas megoldást kínálnak minden terepen. Ezekkel a rendsodrókkal két keskeny rendet, egy nagy rendet vagy a forduló után visszafelé egy dupla rendet lehet képezni. Az átállás és a munkaszélesség beállítása könnyedén, másodpercek alatt elvégezhető. A rotorok közti nagy átfedés biztosítja a takarmány tökéletes összegereblyézését és a rend kialakítását még nehéz munkakörülmények között is.

A sokoldalú, vonórúdra csatlakoztatott MF RK 702 TR-SDX modell szállítási szélessége kisebb mint 3 m a táblák közötti gyors átállás érdekében felszerelt ujjakkal együtt. A szállítókerettel rendelkező modelleken azonban a legalacsonyabb összecsukott magasság a beállított munkaszélességtől függetlenül mindig garantált.

- Nagy munkaszélesség
- 1 vagy 2 rend képzése
- Tökéletes talajkövetés a kardáncsuklós rotorfelfüggesztésnek és a Jet effektusnak köszönhetően
- Egymás utáni rotoremelés-vezérlés

MF RK SOROZAT

MF négyrotoros, középre sodró rendsodró szállítókerettel

MF RK 1254 TRC EC, MF RK 1254 TRC, MF RK 1254 TRC PRO és MF RK 1404 TRC PRO

- Nagy gazdaságok és bérvállalkozók számára
- Egyszerű, mégis robusztus kialakítás
- Alacsony tömegközéppont
- Karbantartást nem igénylő rotorfej

A Massey Ferguson zászlóshajója

A négy rotor és a 12,5, illetve 14 méteres munkaszélességgel ezek a rendsodrók optimális rendet készítenek, ami optimális kapacitáskihasználást jelent.

Ezeket a modelleket kifejezetten nagy gazdaságok és bérvállalkozók számára, valamint a több gazdaság általi közös használatra fejlesztették ki. A Massey Ferguson négyrotoros rendsodrói egyszerű, mégis robusztus kialakításuk révén könnyen üzemeltethetők, ami csak növeli a rugalmasságukat abban az esetben, ha több gazdaságban is használják őket.

Táblavégi fordulót vezérlő rendszer

Minden Massey Ferguson négyrotoros rendsodró egy automatikus, hidraulikus szekvenciális vezérlőrendszerrel van felszerelve, amely az Ön igényei szerint állítható be. Ez a rendszer vezérli a hátsó rotorpár késleltetett emelését és leeresztését, valamint lehetővé teszi, hogy tökéletesen kialakított rendet hagyjon a tábla végén. A táblavégi fordulópozíció automatikus magasságkorlátozása miatt többé nem szükséges kikapcsolni a traktor TLT hajtását a táblavégi fordulók közben.

ISOBUS-vezérlés

Az egyedülálló vezérlés és kényelem érdekében az MF RK 1254 TRC PRO és az MF RK 1404 TRC PRO összes rendsodró funkciója ISOBUS-vezérléssel rendelkezik, beleértve a munkamagasság, a szélesség, az átfedések és az emelési sorrend beállítását.

Biztonságos a közúton és a domboldalon egyaránt

Az MF RK 1254 TRC, az MF RK 1254 TRC PRO és az MF RK 1404 TRC PRO rendsodrókat legfeljebb 40 km/h sebességű szállítási sebességre tervezték, ami gyors mozgást tesz lehetővé a táblák között.* Annak érdekében, hogy a közlekedés során mindig biztonságban legyen, a gépet nagy teljesítményű légfékrendszerrel látták el. A fékrendszer lehetővé teszi, hogy nehezebb műveleteket hajtson végre a domboldalakon. Az alacsony tömegközéppontnak köszönhetően a biztonságos szállítás is garantált.

Ha az Ön alkalmazása nem igényli a fékrendszer felszerelését, az MF RK 1254 TRC EC rendsodrót is rendelheti.

* Országonként eltérő

MF RK SOROZAT

Műszaki adatok

Egyrotoros, hárompont-függesztésű, hegyvidéki

Modell	MF RK 341 DSR	MF RK 361 DSR
Felfüggesztési kategória	I. és II. kat.	I. és II. kat.
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	3,40	3,60
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	0,60–1,30	0,60–1,50
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	1,70	1,70
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	2,03	2,13
Ujjtartó karok rotoronként	8	10
Dupla ujjak karonként	3	3
Rotoralváz gumiabroncsai	2 x 15/6,00-6	2 x 15/6,00-6
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	17/23	25/34
TLT (ford./perc)	540	540
TLT tengely	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Hozzávetőleges tömeg (kg)	330	370

Egyrotoros, hárompont-függesztésű, lebegő segédvázkeret

Modell	MF RK 341 DN	MF RK 361 DN	MF RK 381 DN	MF RK 421 DN	MF RK 451 DN
Felfüggesztési kategória	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	3,40	3,60	3,80	4,20	4,50
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	0,60–1,30	0,60–1,50	0,60–1,50	0,70 – 1,55	0,75 – 1,60
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	1,42	1,55	1,55	1,83	1,99
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	2	2,21	2,31	2,58	2,68
Ujjtartó karok rotoronként	8	10	10	12	12
Dupla ujjak karonként	3	3	4	4	4
Rotoralváz gumiabroncsai	2 x 15/6,00-6	2 x 16/6,50 – 8	2 x 16/6,50 – 8	2 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	17/23	20/27	20/27	30/41	30/41
TLT (ford./perc)	540	540	540	540	540
TLT tengely	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)	Túlterhelés elleni tengelykapcsoló (radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Hozzávetőleges tömeg (kg)	360	420	440	580	620

- Nem elérhető/nem alkalmazható ● Alapfelszereltség

Egyrotoros, traktor függesztőművéhez vonórúddal/vonószerkezettel csatlakoztatható

Modell	MF RK 451 TR
Felfüggesztési kategória	Vonórúd
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	4,50
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	0,75–1,60
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	2,10
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	4,10
Ujjtartó karok rotoronként	12
Dupla ujjak karonként	4
Rotoralváz gumiabroncsai	4 x 16/6,50 – 8
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	30/41
TLT (ford./perc)	540
Hozzávetőleges tömeg (kg)	600

Kétrotoros, oldalra történő rendképzéssel

Modell	MF RK 702 TR-SDX	MF RK 662 SD-TRC	MF RK 672 SD-TRC	MF RK 772 SD-TRC	MF RK 842 SD-TRC	MF RK 842 SD-TRC-PRO
Felfüggesztési kategória	Vonórúd	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.	II. kat.	II. kat.
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	6,30/7,00	5,75/6,65	5,80/6,70	6,60/7,70	7,80/8,40	7,80/8,40
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	0,60-1,90	0,60-1,90	0,60-1,90	0,60-1,90	0,60-1,90	0,60-1,90
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	2,30	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Hozzávetőleges szállítási magasság (m)		3.00	3.00	3.65	3.60	3.60
(leszerelt ujjtartó karokkal)		3,00	3,00	3,65	3,60	3,60
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	8,45	6,63	6,63	7,43	8,5	8,54
Ujjtartó karok rotoronként	12 / 12	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13	13
Dupla ujjak karonként	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Rotoralváz gumiabroncsai	2 x 18/8,50-8 / 3 x 18/8,80-8	3 x 16/6,50-8	3 x 16/6,50-8	4 x 16/6,50-8	6 x 16/6,50-8	6 x 16/6,50-8
Szállítókeret gumiabroncsai		10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	300/80-15,3	380/55-17
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Szükséges hidraulikus csatlakozók	1 x SAV, 1 x DAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x DAV lebegő opcióval	1 x DAV lebegő opcióval
TLT (ford./perc)	540	540	540	540	540	540
Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló a segédhajtásban	●	●	●	●	●	●
Figyelmeztető panelek	●	●	●	●	●	●
Elektromos világítás	●	●	●	●	●	●
Hozzávetőleges tömeg (kg)	1380	1550	1580	2100	2400	2450

Az ábrákon néhol feláras felszereltségi tételek is láthatók. Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetők el. Az itt látható képek nem feltétlenül az aktuális alapfelszereltséget szemléltetik.

Műszaki adatok

Kétrotoros, középen történő rendképzéssel

Modell	MF RK 662 TRC	MF RK 762 TRC	MF RK 802 TRC	MF RK 802 TRC PRO	MF RK 1002 TRC	MF RK 1002 TRC PRO
Felfüggesztési kategória	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.	I. és II. kat.	II. kat.	II. kat.
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	5,80 – 6,60	6,80 – 7,60	7,20 – 8,00	7,20 – 8,00	8,80 – 10,00	8,80 – 10,00
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	1,20 – 1,80	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00	1,30 – 2,20	1,30 – 2,20
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87
Hozzávetőleges szállítási magasság (m) (leszerelt ujjtartó karokkal)	3.18	3.55	3.65	3.65	3.85	3.85
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49
Ujjtartó karok rotoronként	2 x 10	2 x 12	2 x 12	2 x 12	15	15
Dupla ujjak karonként	4	4	4	4	5	5
Rotoralváz gumiabroncsai	3 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8	6 x 18/8,50 – 8	6 x 18/8,50 – 8	6 x 18/8,50 – 8
Szállítókeret gumiabroncsai	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3	11,5/80 – 15,3	300/80-15,3	380/55 – 17
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70
Szükséges hidraulikus csatlakozók	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV, 1 x DAV	1 x SAV, 1 x DAV
TLT (ford./perc)	540	540	540	540	540	540
Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló a segédhajtásban	●	●	●	●	●	●
Figyelmeztető panelek	●	●	●	●	●	●
Elektromos világítás	●	●	●	●	●	●
Hozzávetőleges tömeg (kg)	1 350	1 875	1 900	2 050	2 900	2 950

- Nem elérhető/nem alkalmazható ● Alapfelszereltség

Négyrotoros

Modell	MF RK 1254 TRC EC	MF RK 1254 TRC	MF RK 1254 TRC PRO	MF RK 1404 TRC PRO
Felfüggesztési kategória	II. kat.	II. kat.	II. kat.	II. kat.
Hozzávetőleges munkaszélesség (m)	12,50	12,50	12,50	11,50 – 14,00
Hozzávetőleges rendszélesség (m)	1,20 – 2,20	1,20 – 2,20	1,20 – 2,20	1,30 – 2,60
Hozzávetőleges szállítási szélesség (m)	2,98	2,98	2,98	2,99
Hozzávetőleges szállítási magasság (m) (leszerelt ujjtartó karokkal)	3.65	3.65	3.65	3.40
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m)	8,49	8,49	8,49	10,00
Ujjtartó karok rotoronként	4 x 12	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Dupla ujjak karonként	4	4	4	4/5
Rotoralváz gumiabroncsai	4 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8 /	500/50 – 17	550 / 45 – 22.5
Szállítókeret gumiabroncsai	500/50 – 17	500/50 – 17	500/50 – 17	550 / 45 – 22,5
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE)	59/80	59/80	59/80	96/130
Szükséges hidraulikus csatlakozók	2 x DAV	2 x DAV	1 x terhelésérzékelés	1 x terhelésérzékelés
Rotor magasságának beállítása	Mechanikus	Mechanikus	Hidraulikus	Hidraulikus
TLT (ford./perc)	540	540	540	540
Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló a segédhajtásban	●	●	●	●
Figyelmeztető panelek	●	●	●	●
Elektromos világítás	●	●	●	●
Hozzávetőleges tömeg (kg)	4 300	4 400	4 650	6 000
ISOBUS-vezérlés	-	-	●	●

Az ábrákon néhol feláras felszereltségi tételek is láthatók. Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetők el. Az itt látható képek nem feltétlenül az aktuális alapfelszereltséget szemléltetik.

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® az AGCO világszerte használt védjegye.
© AGCO Limited. 2017 | A-HU-16594/1117 | Magyar/1117

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C134687

Felelősségteljes erdőgazdálkodás