MASSEY FERGUSON

MF RB SOROZAT

Fixkamrás körbálázó

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra és MF RB 3130 F Protec

A MASSEY FERGUSONTÓL

Tartalomjegyzék

06. oldal
Nagysebességű felszedés

08. oldal
Hydroflexcontrol - Kétfokozatú védelmi rendszer

09. oldal
Bálakamra

15. oldal
Felügyelet és vezérlés

16. oldal
Tapasztalat, innováció és tartósság

03 Kiváló minőségű szálastakarmány és szalma
04 Fixkamrás sorozat
05 Az MF RB sorozat fixkamrás körbálázói közelebbről
06 Nagysebességű felszedés
07 Xtracut az optimális vágási teljesítményhez
08 Hydroflexcontrol - kétfokozatú védelmi rendszer
09 Bálakamra
10 Csomagolási opciók
11 Protec kombinált bálázó-csomagoló berendezés
15 Felügyelet és vezérlés
16 Tapasztalat, innováció és tartósság
17 Ügyfélszolgálat
19 Specifikációk és opciók

MF RB SOROZAT

Termékeink tervezési és gyártási folyamatának minden egyes lépésénél a tökéletességre törekszünk. Büszkén mutatjuk be folyamatos fejlesztésünk eredményét, az MF fixkamrás körbálázók és a Protec kombinált bálázó-csomagoló egységek új terméksorozatát, amely számos új funkcióval és innovációval van ellátva.

Az új stílusú oldalpanelek növelik az ergonómiát, valamint a burkolat alatt található számtalan fejlesztés javítja a teljesítményt és a bála minőségét.

Célunk, hogy bálázóink termékskálájának kibővítésével tökéletesen megfeleljünk a termelők és a bérvállalkozók igényeinek, és ehhez olyan megoldásokat kínálunk, amelyek az adott terményeknél és szántóföldi viszonyok mellett kiválóan alkalmasak a végfelhasználói piac követelményeinek kielégítésére.

Legyen az silótakarmány, széna, vagy szalma bálázása, a kiváló minőségű, tömör, egyszerűen szállítható és minimális tárolási helyet igénylő bálák előállításához a termelők mindig nagy teljesítményt, költséghatékony és rugalmas megoldásokat igényelnek.

Az összes bálázott termék minősége szempontjából alapvető a bálasűrűség egyenletessége, ezért az MF fixkamrás körbálázók új terméksorozata kategóriaelső tömörítési, vágási és felszedési képességeivel a legjobb megoldást kínálja a termelőknek. Így ezek a termékek ideális megoldást jelentenek azoknak, akik nagy teljesítmény mellett minőségi szálastakarmányt vagy szalmát kívánnak előállítani.

A silótakarmány követelményeinek megfelelve ezek a bálázók tömör, megfelelő formájú bálákat állítanak elő, amely előfeltétele az erjesztési eljárás során a takarmánycélú terményben lévő nélkülözhetetlen tápanyagok megtartásának.

A széna, szalma és biomassza előállításhoz az MF RB sorozatú bálázók olyan tömör bálákat gyártanak, amelyek egyszerűen kezelhetők és rakodhatók egymásra. A bálák hosszú ideig megőrzik minőségüket.

Ezért az MF fixkamrás körbálázók különböző profilú gazdaságok és bérvállalkozók számára is alkalmasak, ideértve a vegyes-, a szántóföldi-, és az állattartó gazdaságokat.

MF RB körbálázó sorozat

Fixkamrás sorozat

MF RB 3130 F Classic

- Megbízható és nagyteljesítményű bálázó nagysűrűségű szalma és szénabálák előállítására
- A széles, 2,00 m, vagy 2,25 m szélességű felszedő és a csomagoló rotor a legproblémásabb terményeknél is optimális teljesítményt biztosít
- A 18 Powergrip görgővel rendelkező, 1,5 m^3 térfogatú bálakamra és a mechanikus hátfalzár egyenletes bálaformát és sűrűséget biztosít.

MF RB 3130 F Xtra

- A professzionális gépkezelők és bérvállalkozók által igényelt maximális teljesítmény és tartósság érdekében megerősített szerkezet
- Az Xtracut vágószerkezet opcionálisan 13, 17, vagy 25 késsel rendelkezhet, garantálva ezáltal az egyenletes aprítást
- Az Xtracut 17 és 25 modelleknél a kiválasztható késsorok egyenletes hatékonyságot és módosítható vágási beállításokat kínálnak
- A bálakamrában a megnövelt átmérőjű görgőtengelyek és a nagy teherbírású kenhető csapágyak ellenállnak a terhelési csúcsoknak
- Az opcionális E-Link Pro jellemzők között számos olyan bálázófunkció van, amelyet a gépkezelő kényelme és az egyszerű használat érdekében a fülkéből lehet aktiválni.

MF RB 3130 F Protec

- A kiegészítő csomagolóegységgel rendelkező fixkamrás bálázó egymenetes feldolgozással biztosítja a legmagasabb minőségű szálastakarmány előállítását
- A biztonságos szállítás érdekében az egyedülálló tervezésű, összehajtó készülék csökkenti a szállítási hosszt
- Az alacsony teljes magasság lejtős terepviszonyok esetén növeli a termény áramlási sebességét és a munkasebességet
- A dupla fóliaadagoló a gyorsabb csomagolást és nagyobb teljesítményt biztosít.

Az MF RB sorozat fixkamrás körbálázói közelebbről

A speciális Powergrip görgők a legjobb bálaforma és megjelenés érdekében állandó fogást biztosítanak

A nyomásérzékelővel ellátott mechanikus hátfal zárak elősegítik a bálaforma megtartását

Az automatikus lánckenés csökkenti a karbantartási időt

Bevált Varionet hálós kötözőrendszer, vagy új, fóliás bálacsomagolás, ComfortLoad tekercsfelhelyezéssel.

A Powersplit hajtómű optimális hajtóerő elosztást biztosít

Xtracut aprítószerkezet - rugalmasan állítható vágáshossz

Vezérműtengely nélküli felszedő – nagysebességű beadagolás, alacsony karbantartási igény

Hydroflexcontrol - időtakarékos kétfokozatú eltömődésgátló rendszer

Nagysebességű felszedés

A Massey Ferguson vezérlőpálya nélküli felszedővel nagy üzemi sebességek érhetők el.

A kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazó vezérlőpálya nélküli felszedő halkabb, egyszerűbb és megbízhatóbb. Az alacsony karbantartási igény és a kevesebb beállítás időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

A felszedőrendszer öt sor kultivátorfoggal rendelkezik, amelyek csupán 64 mm távolságra vannak egymástól, így nagy sebesség mellett is nagyobb kapacitást és egyenletesebb beadagolást biztosítanak.

A Massey Ferguson körbálázókon a felszedő a rotorhoz nagyon közel helyezkedik el, ami növeli a termény áramlási sebességét és csökkenti az eltömődés kockázatát.

Terményleszorító henger opció

A termény bálakamrába történő továbbítása érdekében a berendezés felszerelhető bordás terményleszorító hengerrel is.

Beadagolócsigák

A legjobb bálaforma létrehozása érdekében két nagyteljesítményű, 25 cm átmérőjű beadagolócsiga továbbítja középre a terményt.

Nagy teherbírású rendfelszedőfogak

Öt sorban elhelyezkedő, nagy igénybevételre tervezett fogak és nagy dobátmérő a nagyobb tartósság érdekében szenázskezeléskor és köves körülmények között.

Xtracut az optimális aprítási teljesítmény érdekében

A bálázás közbeni aprítás számos előnyt nyújt:

- **Javítja** a takarmány minőségét, ezáltal jobb erjedést és ízhatást eredményez
- **Időt takarít meg**, mivel lehetővé teszi a szenázs gyorsabb kiadagolását
- **Csökkenti a hulladékképződést** az etetés során
- **Segíti a nagyobb sűrűség elérését**, ezáltal csökkenti a mozgatási és a csomagolási költségeket

Az optimális teljesítményre tervezett Massey Ferguson **Xtracut** 13, 17, vagy 25 késsel szerelhető fel. A vágóegységek a piacon kapható leghosszabb késekkel rendelkeznek, biztosítva ezáltal, hogy ne haladhasson át aprítás nélküli anyag az egységeken.

Az **Xtracut** 17 és 25 két készlet hidraulikus működtetésű késsorral rendelkezik, amelyek az ügyfél igényének megfelelően a fülkéből függetlenül vezérelhetők.

A gépkezelő a következők közül választhat:

- Egy külön késsor
- Mindkét késsor
- Az összes kés kiiktatása

Az MF RB 3130 F felszerelhető 13, 17 vagy 25 kést tartalmazó **Xtra** aprítóberendezéssel.

A spirális, négypengés kialakítású Xtracut 25 rotorral kiemelkedő aprítási teljesítmény érhető el.

Hydroflexcontrol - Kétfokozatú védelmi rendszer

A legjobb terményminőségért, az időjárás és az idő ellen folytatott verseny mindig nagy kihívást jelent a termelő és a gép számára egyaránt.

A szántóföldi működés tökéletesítése és a terményeltömődések által okozott állásidő minimalizálása érdekében az MF körbálázók egyedülálló Hydroflexcontrol védelmi rendszerrel rendelkeznek, amely két fokozatban fejti ki hatását:

1. fokozat Automatikus mechanikus padlócsillapítás a kisebb eltömődések kitisztítása érdekében

2. fokozat Hidraulikus vezérlésű padlóleengedés a nagyobb eltömődések kitisztításához

* Az MF 3130 F Xtra és az MF 3130 F Protec típusok esetében alapfelszereltség

A Hydroflexcontrol első fokozata lehetővé teszi a beadagolókamra padló első részének mozgását és automatikusan megelőzi a potenciális eltömődések 80%-át, így Ön a leállások elkerülésével folyamatosan tovább dolgozhat.

Ha nagyobb eltömődés keletkezik, akkor a kezelő a fülkéből aktiválja a Hydroflexcontrol második fokozatát, ami hidraulikusan leengedi a beadagoló asztal padló hátsó részét, lehetővé téve ezáltal az anyag akadálymentes áthaladását és a gép állásidejének minimalizálását.

1. fokozat

A szabadalmaztatott védelmi rendszer a gumiblokkokkal, vagy modelltől függően acélrugókkal felfüggesztett padló óvatos leengedésével megakadályozza, hogy a beadagolási csúcsok eltömődésekké alakuljanak.

2. fokozat

Eltömődés esetén a gépkezelő egyszerűen kinyithatja a beadagoló asztal alját és ezzel párhuzamosan leengedheti a késeket, elegendő helyet biztosítva ezáltal az anyag áthaladásához.

Bálakamra

A bálakamrában 18 Powergrip görgő található, amelyek a nagyobb sűrűségű és jobb formájú bálák előállítása érdekében hatékony bálamegfogást és gyorsabb bálaforgatást biztosítanak.

A 10 bordával rendelkező görgők varrat nélküli tömör csőből készültek. A bevált tervezésükről és a legzordabb környezetnek való ellenállásukról ismert görgők ma már a tartósság és a teljesítmény etalonjai az iparágban.

Az új, továbbfejlesztett kamra az első részén valamivel kisebb átmérővel rendelkező spirál alakú, amely javítja a beadagolást és a bálaforgatást, növeli a sűrűséget és a csomagolás során a háló szorosságát.

A bálakamrában a görgőtartó csapágyak új kaparóelemekkel rendelkeznek, amelyek hatékonyan távolítják el a törmeléket és a nedvességet a görgők csapágyaitól és tisztán tartják a külső paneleket.

Az egyszerű, gyors és hatékony mechanikus hátfal zárószerkezetet most mindkét oldalon nyomásérzékelőkkel egészült ki, és bal-jobb oldal kijelzési funkcióval rendelkezik, amellyel a gépkezelő felügyelheti a bála külső rétegeinek kialakítását.

Csomagolási opciók

A tökéletes formájú bálák tökéletes csomagolását a **Varionet** rendszer végzi el, amely ciklusidőt takarít meg, összekötözi az anyagot és előkészíti a bálákat az ezt követő biztonságos kezelésre és tárolásra.

A bevált és teszteken megfelelt Varionet hálós csomagolórendszer egy olyan speciális hálófeszítő és elosztókészülék, amely számos hálószélesség és hálótípus kezelésére képes, lehetővé téve ezáltal a bálák peremtől peremig történő, vagy a peremen áthaladó gyors csomagolását.

Az alapfelszereltség részét képező **Egyszerű betöltőrendszer (ELS)** lehetővé teszi egy tartalék tekercs szállítását a bálázón. A tekercs cseréje percek alatt elvégezhető, ezáltal növekszik a szántóföldön eltöltött idő kihasználtsága és a termelékenység.

MF RB 3130 F Protec – kombinált bálázó-csomagoló egység

Lehet az adott munkanapon száraz vagy akár esős idő, a legjobb minőség elérése és a maximális tápanyagtartalom megőrzése érdekében a szenázstakarmány bálázásakor minden másodperc számít. A bálázás és a csomagolás számos műveletének kombinálása időt és üzemanyagot takarít meg, növeli a termelékenységet és a minőséget.

A gyors, menet közben történő non-stop bálázás és csomagolás érdekében az MF RB 3130 F Protec bálázóink a fixkamrás bálázók minden előnyét egy integrált, speciális tervezésű bálcsomagolóval teszik teljessé.

A bálák azonnal védelmet kapnak az időjárás változásai ellen, így nem csökken a takarmány minősége. A zsúfolt szenázstakarmány-előállítási időszakban a bálázás és a csomagolás kombinálásával csökken a traktorigény és munkaerőigény is, az így felszabaduló gépkezelő elkezdheti a bálák szállítását, vagy rakodását, vagy a betakarítást egy másik táblán.

Bálák kezelése és továbbítása

A kombinált egység kisebb emelési szöggel rendelkezik, ezáltal csökken a bálázó teljes magassága. Ez a tulajdonság javítja a stabilitást, a biztonságot, és lejtős terepen gyorsabb üzemeltetést teszt lehetővé. Továbbá csökkenti a beadagolási területen a visszaható torlónyomást, ezáltal javítja a termény áramlását és minimalizálja az eltömődés kockázatát.

A továbbítókar mellett a bálázó mindkét oldalon olyan aktív terelőlemezzel is rendelkezik, amelyek határozottan a csomagolóasztal közepére terelik a bálákat, elősegítve ezáltal a gyorsabb és biztonságosabb átadási ciklust. Lejtős terepen történő munkavégzés során az egyedülálló lejtős terep továbbítási funkció gondoskodik a megnövelt biztonságról azáltal, hogy lassabban mozgatja a továbbítókart és eközben a bála átvételéhez magasabbra emeli a csomagológyűrűt. Ez biztosítja, hogy a bálát a berendezés még lejtős terepen is biztonságosan adja át a csomagolóberendezésnek.

Szállítás módban a csomagológyűrű előrehajtásával a teljes géphossz csupán 5,9 méterre csökken, így biztonságosabban végezhető a szállítás és javul a manőverezhetőség.

Bálacsomagolás és kiadás

Amikor megtörtént a bála továbbítása a csomagolóasztal közepéhez, még a hátfal teljes bezáródása előtt elkezd forogni egy hidraulikus hajtású csomagológyűrű és jóval a következő bála formázása előtt befejezi a ciklust. A legnehezebb bála terheléseknek is ellenálló berendezés robusztus vázzal és halk járású hajtóművel rendelkezik, amely akár 35 ford./perc sebességen is zökkenőmentesen és problémamentesen végzi a bálák folyamatos csomagolását.

A kíméletes bálakirakodás biztosítása érdekében a berendezés leengedi a csomagolóasztalt, ezzel minimálisra csökkenti a bála gördülési sebességét, megakadályozza a fóliaréteg sérülését és megtartja az ideális bálaformát. A gép végére felszerelhető opcionális bálaemelő megakadályozza a bálák elgurulását, így ezek egyszerűbben felrakodhatók a pótkocsira. A gépkezelő választhat automatikus és kézi kirakodási módok között.

Nagyteljesítményű csomagolás

HÁLÓS ÉS FÓLIÁS KÖTÖZŐEGYSÉG

Az MF RB 3130 F Protec típusnál új opcióként most már elérhető a fóliás bálakötözés is. Ez a meglévő hálós kötözőrendszer kiegészítéseként kerülhet felszerelésre.

A kezelő - a Quick Reload rendszernek köszönhetően - választhat, hogy melyik rendszert használja, és gyorsan válthat a két lehetőség között, attól függően, hogy épp milyen terményt báláz.

A zsineges vagy hálós kötözés helyett alkalmazott fóliás bálarögzítés tömörebb bálákat eredményez, amelyekben kevesebb az oxigén, ezáltal javul a szenázsminőség és csökken a tárolás alatti veszteség. Kisebb a fóliasérülés kockázata is, és a bála jobban megőrzi az alakját, ezáltal stabilabb rakatok képezhetők.

A bálázón három fóliatekercs helyezhető el, amelyek a hálós rendszer által is használt Quick Reload rendszer segítségével könnyen felszerelhetők. A fólia és a háló ugyanabból az anyagból készül, így azonos úton hasznosíthatók újra.

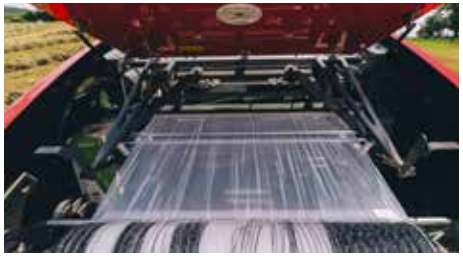

Az ergonomikus és kényelmes tekercsfelhelyező rendszer gondoskodik az érzékeny fóliatekercsek sérülés elleni védelméről is.

A megnövelt üzemidő érdekében a bálázó mindkét oldalán kényelmes magasságban tizenkét fóliatekercs-tartó található, valamint a csomagolón is két további tekercsnek van hely.

A csomagológyűrűt egy két gumihengerből álló készlet hajtja, amely nagy tapadási felületet biztosít, kiküszöböli a megcsúszást és csökkenti a zajszintet.

A hidraulikus hajtású csomagolóasztal két görgőből és egy extra tartósságot biztosító hegesztett vázra felszerelt három végtelenített hevederből áll. A heveder közepe alatt elhelyezett érzékelő csak akkor engedélyezi a csomagolás megkezdését, amikor megtörtént a bála pozicionálása az asztalon, míg a négy nagy oldalsó támasztógörgő a csomagolás során középen tartja a bálát.

A bálázó hátsó részén elhelyezett külső vezérlőpanel lehetővé teszi a hátfal, a csomagológyűrű, az asztal és a fóliabefogók vezérlését, megkönnyítve ezáltal a fóliatekercs cseréjét, a karbantartást és a tisztítást.

A csomagolóegység a táblák közötti biztonságos és kényelmes szállítás érdekében felhajtható.

Monitoring és vezérlők

A Massey Ferguson RB 3130 F típuson az alapfelszereltséghez tartozó E-Link vezérlőegység segítségével a gépkezelő kiválóan áttekintheti a bálázó legfontosabb folyamatait, és a monitoron elvégezheti az összes beállítást. Nagyfelbontású képernyője éles munkaképeket jelenít meg.

Az E-Link vezérlőterminállal a következő funkciók vezérelhetők:

- Késkiválasztás
- Bálakamranyomás beállítás
- Hálórétegszám-beállítás
- Háló indítás/leállítás/szünet
- Bálakamra töltésének megjelenítése
- Bálaszámláló
- Összes bála számláló
- Ügyfélbeállítások
- Érzékelők és működtetők beállításai

Az MF RB 3130 F Protec típusnál az alapfelszereltséghez tartozó és az MF RB 3130 F Xtra típusnál opcionális E-Link Pro monitor beépített ISOBUS technológiával és olyan nagyméretű és nagy fényerejű képernyővel rendelkezik, amelyen kiválóan láthatók a különféle paraméterek, ezáltal több információt és jobb ellenőrzési lehetőséget biztosít a gépkezelőnek. Ha a traktor rendelkezik ISOBUS vezérléssel, akkor lehetőség van arra is, hogy a traktor monitorján, egy helyen tekintsük át mind a traktor, mind a bálázó legfontosabb információit. A kombinált bálázó-csomagoló berendezés a csomagoló hatékonyabb vezérlése érdekében fel van szerelve hátsó kamerával is.

A varázsló menüben egyszerűen beállíthatók és bekérhetők olyan speciális szántóföldi és felhasználói adatok, mint például a bálák száma, vagy a munkaórák száma, ezek később adatmentés és további teljesítményelemzés céljára egyszerűen exportálhatók egy USB csatlakozón keresztül.

Mind az MF RB 3130 F Xtra bálázó, mind az MF RB 3130 F Protec bálázó/csomagoló kombinált változat a traktor monitorjának használata érdekében rendelhető ISOBUS csatlakozással.

A traktor fülkéjében lévő egyetlen terminál használata az összes művelőeszközhöz csökkentheti a fülkében a rendetlenséget és a több gépen egyszerre műveletek széles skáláját végző gépkezelő könnyebben és pontosabban képes végrehajtani a vezérlési feladatokat.

Tapasztalat, innováció és tartósság

A Massey Ferguson egy vezető világmárka amely minden kontinensen nagy tapasztalattal rendelkezik a szalma- és takarmány-előállítás területén.

A Massey Ferguson körbálázó gépeit a tartósságot szem előtt tartva gyártjuk, és úgy terveztük, hogy felülmúlják az Ön elvárásait...

Bálázóinkat számos egyedülálló és szabadalmaztatott funkció emeli ki a tömegből.

A Powersplit hajtómű egyenlő mértékben osztja el a hajtóerőt az egyik oldalon a rotoregység, a másik oldalon a görgőhajtások között, így a hajtáslánc egyszerűsítésével csökkenti az összesített energiaigényt. Az MF RB F Xtra és az MF RB F Protec típusok esetében egy erősített, 1000 f/p-es hajtóműopció áll rendelkezésre. 20%-kal nagyobb teljesítményt képes átvinni, amivel javul az aprítási teljesítmény nagy terménymennyiségnél, ugyanakkor kedvezőbb lesz a fogyasztás.

Minden láncon külön állítható automatikus lánckenés garantálja a megfelelő olajellátást, csökkenti a karbantartási időt és növeli a lánc élettartamát. A még nagyobb tartósság érdekében a teljes bálázóban csak a legjobb minőségű láncokat alkalmazzuk.

A bálakamrára minden irányból szélsőséges terhelések hathatnak. Az intelligens csapágyház némi mozgásteret engedélyez a görgők számára, ezáltal kiküszöböli az üzemeltetés közben fellépő fő tengelyirányú terheléseket.

A görgőcsapágyak rendszeres és kellő mennyiségű kenése kiemelt fontosságú, különösen olyan nehéz körülmények között, mint a silótakarmány bálázása. A görgőcsapágyak központ kenőlécei kényelmes helyen találhatók, így egyszerűen hozzáférhetők és csökken a szervizidő.

Az MF RB 3130 F Classic és MF RB 3130 F Xtra típusok opciói

Egy **teljes tartalékkés-készlet** áll rendelkezésre az összes bálázóhoz (a kések száma az aprítóegységtől függ).

A folyamatos kenés gondoskodik a kiemelt fontosságú görgőscsapágyak hosszú élettartamáról. A fentieken túl, ez a rendszer időt takarít meg, és gondoskodik a gép stabil, megbízható működéséről.

Egy **kiegészítő hálótekercstartó** teszi lehetővé, hogy három teljes tekerccsel lehessen kezdeni a munkanapot. Ez hozzávetőleg 900 bálához elegendő csomagolóanyag!

Az MF RB 3130 F Protec típus opciói

Az új LED világítási csomag nappali fényt biztosít éjszaka is

A Protec típusokon a nagyobb kényelem és a fokozott biztonság valamint a hatékonyság érdekében új, 3 LED lámpából álló csomag áll rendelkezésre: egy spotlámpa a csomagoló egységet világítja meg, kettő pedig az oldalpanelek alatt helyezkedik el, hogy Ön szükség esetén éjjel-nappal kényelmesen tudjon dolgozni.

Nagyobb kényelem a gépen elhelyezett kézmosótartálynak köszönhetően

Mostantól egy új, beépített szappanadagolóval rendelkező kézmosótartály is rendelkezésre áll, ami hasznos lehet például tekercscserét követő kézmosáshoz, így a traktor kezelőfülkéjének tisztasága megőrizhető.

Hidraulikus emelő opció

Az MF RB 3130 F Protec típus esetében a bálázó traktorhoz csatlakoztatásának megkönnyítésére új, hidraulikus emelő áll rendelkezésre opcióként. A kihelyezett szelep segítségével nagyon kényelmes kezelést biztosít.

Lengő bálabillentő a gyorsabb és könnyebb működés érdekében!

A Protec bálabillentő rugós alátámasztással rendelkezik, amely rugócsillapítást biztosít tehermentesítéskor. A géphez a traktor alsó függesztőkarjain keresztül kapcsolódik, és a kezelőfelületen történő egy kattintással szállítási helyzetbe hozható.

MFservices

Kombinált szolgáltatások ügyfeleink profitjának és hatékonyságának növelése érdekében

A Massey Ferguson, a forgalmazói és márkakereskedői mindig készen állnak arra, hogy személyes látogatásukkal segítsenek Önnek a vásárlásban. A mezőgazdaság sokszor nehéz feladat, ezért mi gondoskodunk róla, hogy Ön mindig kapjon segítséget, és különösen az év kritikus időszakaiban.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő terméket és a legjobb szolgáltatásokkal, alkatrészellátással és támogatással segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, hogy eredeti, csúcsminőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.

Mi tudjuk, hogyan működik a mezőgazdaság és tisztában vagyunk az egyes embereket érő kihívásokkal, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek egy sikeres jövő megtervezésében. A lízingre, részletfizetésre, szerződéses bérleti és hitellehetőségekre egyaránt kiterjedő finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Az MFCare szolgáltatásaival és kibővített szavatossági tervével* biztonságban tudhatja vagyontárgyait; az átfogó csomag, melynek célja, hogy gondoskodjon bálázójáról, tartalmazza a rendszeres karbantartásokat, az alkalmi javításokat és a teljes AGCO szavatosságot.

*Az MFCare szolgáltatás és kiterjesztett garancia csomag elérhetősége az egyes országokban eltérő lehet. Az Ön régiójában az elérhetőségről érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjétől.

Specifikáció (alapfelszereltség)

Típus	MF RB 3130 F Classic	MF RB 3130 F Xtra	MF RB 3130 F Protec
Bálakamra			
Átmérő, m	1,25	1,25	1,25
Szélesség, m	1,23	1,23	1,23
Térfogat, m^3	1,50	1,50	1,50
Mechanikus kamrazárás	●	●	●
Varionet hálós csomagolás	●	●	●
Bálacsúszda	❍	●	●
Rendfelszedő			
Szélesség, m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25 / 2,40	2,25 / 2,40
Szélesség kultivátorfogtól kultivátorfogig, m	1,60 / 1,86	1,60/1,86/2,11	1,86/2,11
Rendfelszedőfogak távolsága, mm	64	64	64
Terményleszorító fésűs henger	❍	❍	●
Beadagolás			
Beadagoló rotor	●	–	–
Xtracut 13	–	❍	●
Xtracut 17	–	❍	❍
Xtracut 25	–	❍	❍
Hydroflexcontrol	–	●	●
Folyamatfelügyelet			
E-Link monitor	●	●	–
E-Link Pro	–	❍	●
Traktor követelmények			
Ajánlott teljesítmény, kW/LE	52/70	52/70	75/120
540 f/p-es hajtómű	●	●	●
1000 f/p-es hajtómű	–	❍	❍
Kihelyezett hidraulikaszelepek	2	2	2 + LS
Gumiabroncs opciók	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5 500/60-22.5	620/55 26.5
Méret- és tömegadatok			
Szállítási hossz, m	4,30	4,30	5,90
Szállítási magasság, m	2,60	2,60	3,00
Szállítási szélesség, m	2,70	2,70	2,85
Körülbelüli súly, kg	3000	3200	5990
Opciók			
Autolube görgő csapágykenés	–	❍	●
Légfék	❍	❍	●
Hidraulikus fék	❍	❍	❍

– Nem áll rendelkezésre
● Alapfelszereltség
❍ Opcionális

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részteleinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével, vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-16822 | Magyar 2021

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004886
FSC www.fsc.org

Felelős erdőgazdálkodás