

# MF 4700 M

82-100 LE

VEGYTISZTA  
HATÉKONYSÁG



MASSEY FERGUSON





# MF 4700 M

## ÚJ MÉRCÉT ÁLLÍT A VEGYTISZTA HATÉKONYSÁG TERÉN

„A gazdálkodókra és az előttük álló egyre nagyobb kihívásokra gondolva új, letisztult, megbízható gépeket fejlesztettünk, hogy Önök hatékonyan és nehézségek nélkül tudják végezni munkájukat.“

A legmodernebb technológiát képviselő MF 4700 M traktorok sallangmentes és megbízható működést biztosítanak. A műszaki jellemzők, a kényelem és a célorientált technológia tökéletes kombinációjával biztosítják a feltételeket ahhoz, hogy Ön eredményesen és költséghatékonyan végezhesse el munkáját.

A Massey Ferguson büszke arra, hogy innovatív és kiválóan használható gépeket fejleszt annak érdekében, hogy megfeleljen a fenntartható gazdálkodás folyamatos kihívásainak.

Az MF 4700 M sorozatot kifejezetten olyan céllal terveztük, hogy világszerte, minden gazdaság számára megfelelő technológiai, kényelmi színvonalat és teljesítményszintet biztosítson.

Egyszerű, de mégis nagy teljesítményt biztosító kialakításával, hatékony hajtásláncával és magas kényelmi színvonalával ez az új sorozat valóban kivételes ár-érték arányt jelent bármely szektorban.





06

KÉNYELEM MINDENEK ELŐTT

**HATÉKONY TELJESÍTMÉNY**  
 BÁRMILYEN FELADAT ELVÉGZÉSÉRE

12

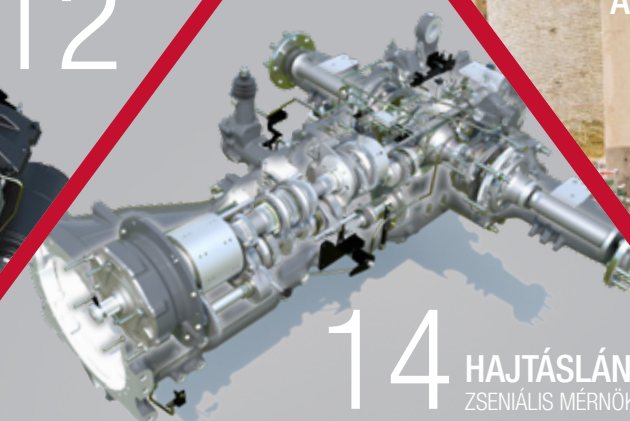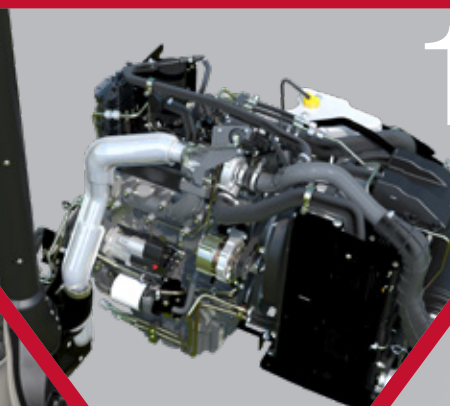

14

HAJTÁSLÁNC:  
ZSENIÁLIS MÉRNÖKI MUNKA

20

BÁRMILYEN  
MUNKAESZKÖZ  
ERŐGÉPEKÉNT

A TÖKÉLETES PARTNER RAKODÁSHOZ

24



Az Ön MF 4700 traktora testközelben .....	4
Előtérben a kényelem – a kezelőfülke belső tere .....	6
Fülkével rendelkező változat .....	10
Fülke nélküli változat .....	11
A teljesítmény, bármilyen munka elvégzéséhez .....	12
Hajtáslánc - zseniális mérnöki munka .....	14
12 x 12 sebességváltó .....	16
Dyna-2 sebességváltó .....	18
Bármilyen munkagép meghajtására .....	20
Hidraulika .....	22
Kezelje rakodóját úgy, ahogyan csak egy Massey Fergusonnal lehet .....	24
A hasznos munkaidő maximalizálására készült .....	26
Alkatrészek és szerviz .....	28
Tegye MF 4700 M traktorát olyan egyedivé, amilyen a gazdasága – Opciók és műszaki adatok .....	32



# AZ ÖN MF 4700 M TRAKTORA TESTKÖZELBEN

Kifejezetten a nagy elvárásokat támaztó, 82-100 LE közötti teljesítményű multifunkcionális szegmensre tervezve ezek a sokoldalú „igáslovak” ideálisan megfelelnek a legtöbb munkára.

A praktikumot, kényelmet és a letisztult egyszerűséget a célratörő műszaki tartalommal ötvözve ezek a modern traktorok megbízhatóan és költséghatékonyan szolgáltatják a teljesítményt.

Amellett, hogy tökéletes megoldást jelentenek rakodáshoz, automatikus funkcióiknak köszönhetően a szántóföldi munkában is jeleskednek, így megkönnyítik a kezelők munkaterhelését és növelik a teljesítményt.

## BÁRMELYIKET IS VÁLASZTJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HÁROM TÍPUS KÖZÜL, BIZTOS LEHET BENNE, HOGY ÉLETE EGYIK LEGJOBB DÖNTÉSÉT HOZZA MEG.

	MF 4708 M	MF 4709 M	MF 4710 M
Motor	AGCO Power – Stage V – All-in-One technológia		
Hengerek száma / Lökettérfogat	3 henger / 3,3 liter		
Sebességváltó	12x12 vagy Dyna-2		
Max teljesítmény 2000 ford./perc-nél (LE)	85	92	100
Névlleges teljesítmény 2200 ford./perc-nél (LE)	82	91	97
Max nyomaték 1500 ford./perc-nél (Nm)	350	355	368



### A rakodóspecialista

- ▶ Nagy szállítási teljesítményű hidraulikájának és az irányváltós sebességváltók választékának köszönhetően az MF 4700 M sorozat traktorai tökéletes választást jelentenek rakodási munkákhoz. Mindegyik típus gyárilag felszerelhető az egyedi tervezésű MF FL vagy FLX sorozatú rakodóadapterek egyszerű felvételét szolgáló rakodóalvázal, továbbá a Visio Roof tetőopcióval tökéletes fej feletti kilátás biztosított.

### Alacsony üzemeltetési költségek

- ▶ Az „All-in-One” Stage V SCR emissziócsökkentő rendszer mérsékli az üzemeltetési költségeket, és jobb kilátást biztosít
- ▶ Egyszerű hozzáférés a rendszeres karbantartási helyekhez
- ▶ MF Care javítási és karbantartási szerződéscsomagok.

### Tágas, kényelmes és ergonomikus munkahely

- ▶ Akár fülkével akár kezelőplatformmal rendelkező kivitelről van szó, az MF 4700 M sorozat a kezelők számára az elvárt kényelmet és az egyszerű használhatóságot biztosítja.
- ▶ A fülke kimagasló kényelmi színvonalat és kezelhetőséget nyújt, a kategóriában kiemelkedően tágas belső térrel rendelkezik az egyedülálló, oszloptól-oszlopig mért, 1300 mm-es távolságnak köszönhetően. A légkondicionáló az opcionális felszereltségbe tartozik
- ▶ A platformos változatok tágas munkateret kínálnak, a kezelési lehetőségeikben pedig megegyeznek a fülkés változatokkal.

### Nagy teljesítményű, hatékony hidraulika

- ▶ A robusztus és sokoldalú MF 4700 M sorozat biztosítja a megfelelő hidraulikus olajáramot és teherbírást a modern munkagépek és berendezések működtetéséhez.

### Modern munkagépek problémamentes kezelése

- ▶ Akár 3000 kg-os emelési teherbírással.

### Remek sebességváltó-választék

- ▶ A modern, költséghatékony, mechanikus 12 x 12, sebességváltó hatékony teljesítményátvitelt biztosít, és üzemanyagot takarít meg.
- ▶ Az új, 24 x 24 fokozattal rendelkező Dyna-2 sebességváltó Powershuttle irányváltóval és Speedmatching fokozatillesztési funkcióval rendelkezik, és a két powershift fokozat gombnyomással történő váltását is lehetővé teszi.

# VIRTUÁLIS VALÓSÁG



## LÉPJEN BE OKOSTELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL AZ MF 4700 M TRAKTOR FÜLKÉJÉBE!



1. LÉPÉS  
Használjon QR-kód-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az iTunesból vagy az Android Play Áruházból.



2. LÉPÉS  
Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



3. LÉPÉS  
...és üljön be Massey Ferguson traktorába. Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



4. LÉPÉS  
Élje át teljesen a VR 3D élményt: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-szemüvegét.





## A KÉNYELEM MINDENK ELŐTT

Kategóriaelső színvonalú kényelem és ergonómia, remek körkörös kilátással.



## KATEGÓRIAVEZETŐ TÉR, KÉNYELEM ÉS KEZELHETŐSÉG

A platformra vagy a kezelőfülkébe biztonságos, könnyen megközelíthető fellépőkön és – a fülkés változatokon – szélesre tárható ajtón keresztül lehet feljutni. A kategóriában a legtágasabb kezelői tér áll rendelkezésre, oszloptól oszlopig 1300 mm-es szélességgel és alacsony sebességváltó-alagúttal, függesztett, autóstílusú pedálokkal, amelyek bőséges padlófelületet biztosítanak.

A remek kilátást tovább javítja a keskeny motorháztető, valamint a Visio Roof tetőopció. Kényelmesen elhelyezkedve a kezelők ergonómiai szempontok alapján megtervezett kezelőfelülettel találkozhatnak, amelyben az egyszerű, letisztult működést biztosító – ebben a traktorszegmensben ritka – funkciók is megtalálhatók. Modern dizájnján túlmenően az MF 4700 M magas fokú kezelhetőséget és automatizáltságot nyújt, például az összkerékajrás és a differenciálzárok elektrohidraulikus működtetésével. Az új, opcionális automata áramtalanító kapcsoló önműködően működésbe lép, amikor a traktor gyújtáskulcsát kikapcsolják.



# 1,3 m

oszloptól oszlopig mért szélesség a lehető legtöbb hely érdekében, a hosszú munkanapokra.



## KILÁTÁS

az elvégzendő munka biztonságának, kivitelezhetőségének és ellenőrzésének biztosítására.



## KATEGÓRIAVEZETŐ ERGONÓMIA

Minden vezérlőelem kézre esik, és precíz, hatékony működést biztosít.



## ÖN DÖNT KÉNYELMES KEZELŐFÜLKE

Minden MF 4700 M traktor – legyen az 2 vagy 4-kerékűhajtású – a Massey Ferguson által tervezett és készített, teljesen új fülkével áll rendelkezésre. Gazdag műszaki tartalommal felszerelve, alacsony zajszintet és opcionális légkondicionálót kínálva az ergonomiai kialakítás egyértelmű működtetést tesz lehetővé olyan funkciókkal, amelyek ebben a traktorszegmensben ritkán állnak rendelkezésre.

A fülke előtt, és nem a motorháztetőn elhelyezkedő kompakt 'All-in-One' SCR rendszernek köszönhetően kiváló kilátás nyílik előre felé, a keskeny motorháztető fölött. Oldalra is akadálytalanul lehet látni a padlószintig üvegezett ajtók és az ívelt negyed ablakok jóvoltából.

A kezelőszervek átgondolt rendezettségben helyezkednek el a jobb oldali konzolon, és a fokozat- és tartományváltó karok elhelyezése is kézreállók. A teljesen megújult műszerfal még tökéletesebb lett, számos fontos funkciót és új ikonokat tartalmaz a Stage V megfeleléshez, a kétfokozatú Powershift váltóhoz, valamint a fékezéskor üresbe váltó működéshez.

A hosszú munkanapok alatt is kényelmes testhelyzet biztosítására kétféle ülés közül lehet választani. Egy új, nagyteljesítményű munkalámpa-opsióval kényelmesen tovább dolgozhat akkor is, ha a hosszú nap az éjszakába nyúlik.

\*értékesítési országtól függően



## ÖN DÖNT PRAKTIKUS KEZELŐPLATFORM

A minden gazdálkodót és minden típusú felhasználást támogató sokoldalúságot tovább fokozva az MF 4700 M sorozat kezelőplatformos változatban is elérhető, 2WD vagy 4WD kivitelben egyaránt, ugyanazzal a műszaki tartalommal, mint a kezelőfülkés típusok esetében. Könnyű hozzáférést biztosítva, ergonomiai szempontból minden kezelőszerv a megfelelő helyen, logikus, intuitív és kézre eső elrendezésben található a jobb oldali konzolon.

A kezelői komfortérzetet tovább növeli a hang- és rezgéscsillapító gumi padlóborítás, a zajvisszaverő üvegpnelek a műszerfal mindkét oldalán és a mechanikus rugózású vastagon párnázott vízálló ülés.

Továbbá a borulásvédelmi keret egyszerűen és könnyedén lehajtható az alacsony, hagyományos épületekbe való behajtáskor, zárt térben való munkavégéskor, így hatékonyabb lett a korábban nehezen megközelíthető helyeken, például üvegházakban, kertészetekben történő munka.





## FÜLKÉS VERZIÓ

A kényelem és a kellemes környezet, minden kezelő számára elsődleges, ha hosszú munkanapokat kell végigdolgozni a fülkében.

Az új MF 4700 M a műszaki tartalom és a kényelem megfelelő kombinációját biztosítja mindazon gazdálkodóknak, akik hatékonyan szeretnék végezni a munkájukat.

Traktora felszereltségét az egyedi igényeihez alakíthatja a 12x12-es típus ötletes és ergonomikus kialakításával, vagy valódi teljesítményfokozó opciók segítségével, mint amilyen az új, Speedmatching fokozatillesztéssel rendelkező Dyna-2 Powershift sebességváltó.



A továbbfejlesztett műszerfalán látható a motor és a TLT fordulatszáma, a szervizintervallumok, az üzemanyag-fogyasztás, a megtett távolság, a megművelt terület, az olajhőmérséklet, a traktor üzemórának száma, a memóriában eltárolt motorfordulatszám és a szervizinformációk.

### Egyszerű irányváltás

A mindkét sebességváltóval rendelkezésre álló Power Shuttle menetvezérlő kar ujjmozdulattal vezérelhető irányváltást és tengelykapcsoló-működtetést tesz lehetővé, a Comfort Control segítségével pedig beállítható az irányváltás intenzitása.

### Egyszerű fokozatváltás

A 12x12 váltóval szerelt típusokban olyan könnyen válthat sebességet, mint egy személyautóban. A Dyna-2 powershift fokozatok váltása a sebességváltó-markolat oldalán lévő új nyomógombbal végezhető. Közvetlenül ez alatt található egy másik gomb, amely gombnyomással történő tengelykapcsoló-működtetést tesz lehetővé. A Powershift fokozatok egy, a jobb oldali konzolon lévő billenőkapcsolóval is válthatók.

**Minden a megfelelő helyen**  
A jobb oldali oszlopon kevésbé gyakran használt kapcsolók kaptak helyet, így a munkalámpák, a hátsó ablaktörő vezérlőelemei, az ELC-panel és a gyújtáskulcs.

**Kihelyezett hidraulikuszelepek**  
Akár három szelep a legtöbb alkalmazás kiszolgálásához

Kézi gázkar

Differenciálzár és  
összkerékajátás-  
kapcsolók

Elmentett motorsebesség

**Rakodóvezérlő joystick**  
Opcionális integrált  
rakodóvezérlő joystick.

TLT-hajtás  
kapcsológombja


Hátsó függesztőmű  
mélység szabályozás

Elektronikus  
függesztőmű-vezérlés



## FÜLKE NÉLKÜLI VERZIÓ

A praktikus funkciókat és kényelmes, egyszerű használatot szem előtt tartva kifejlesztett MF 4708 M és MF 4709 M platformos típusok kellemessé teszik a kemény munkát. A kapaszkodókorlátok és a széles fellépők biztonságos és könnyed feljutást nyújtanak a tágas munkatérhez, ahol a személyautó-stílusú pedálok bőséges padlófelületet biztosítanak. Az ismerős, egyszerűen használható karok és a precíz elektronikus vezérlés intelligens, korszerű kombinációja pontos hárompontfüggesztőmű-vezérlést tesz lehetővé. Az ülés jobb oldalához közel eső karok szokványos, köríven mozgó vezérlőkaroknak látszanak, de egyszerű és jól reagáló elektronikus működést biztosítanak. Külön karok szolgálnak a helyzet- és vonóerő-szabályozásra, és a függesztőmű reakciója a karok mozgatási sebességével arányos. Egy „intermix” karral állítható be a vonóerőre illetve a magassági helyzetre adott függesztőmű-reakció kombinációja. A lehajtható ROPS-védelem alapfelszereltség.

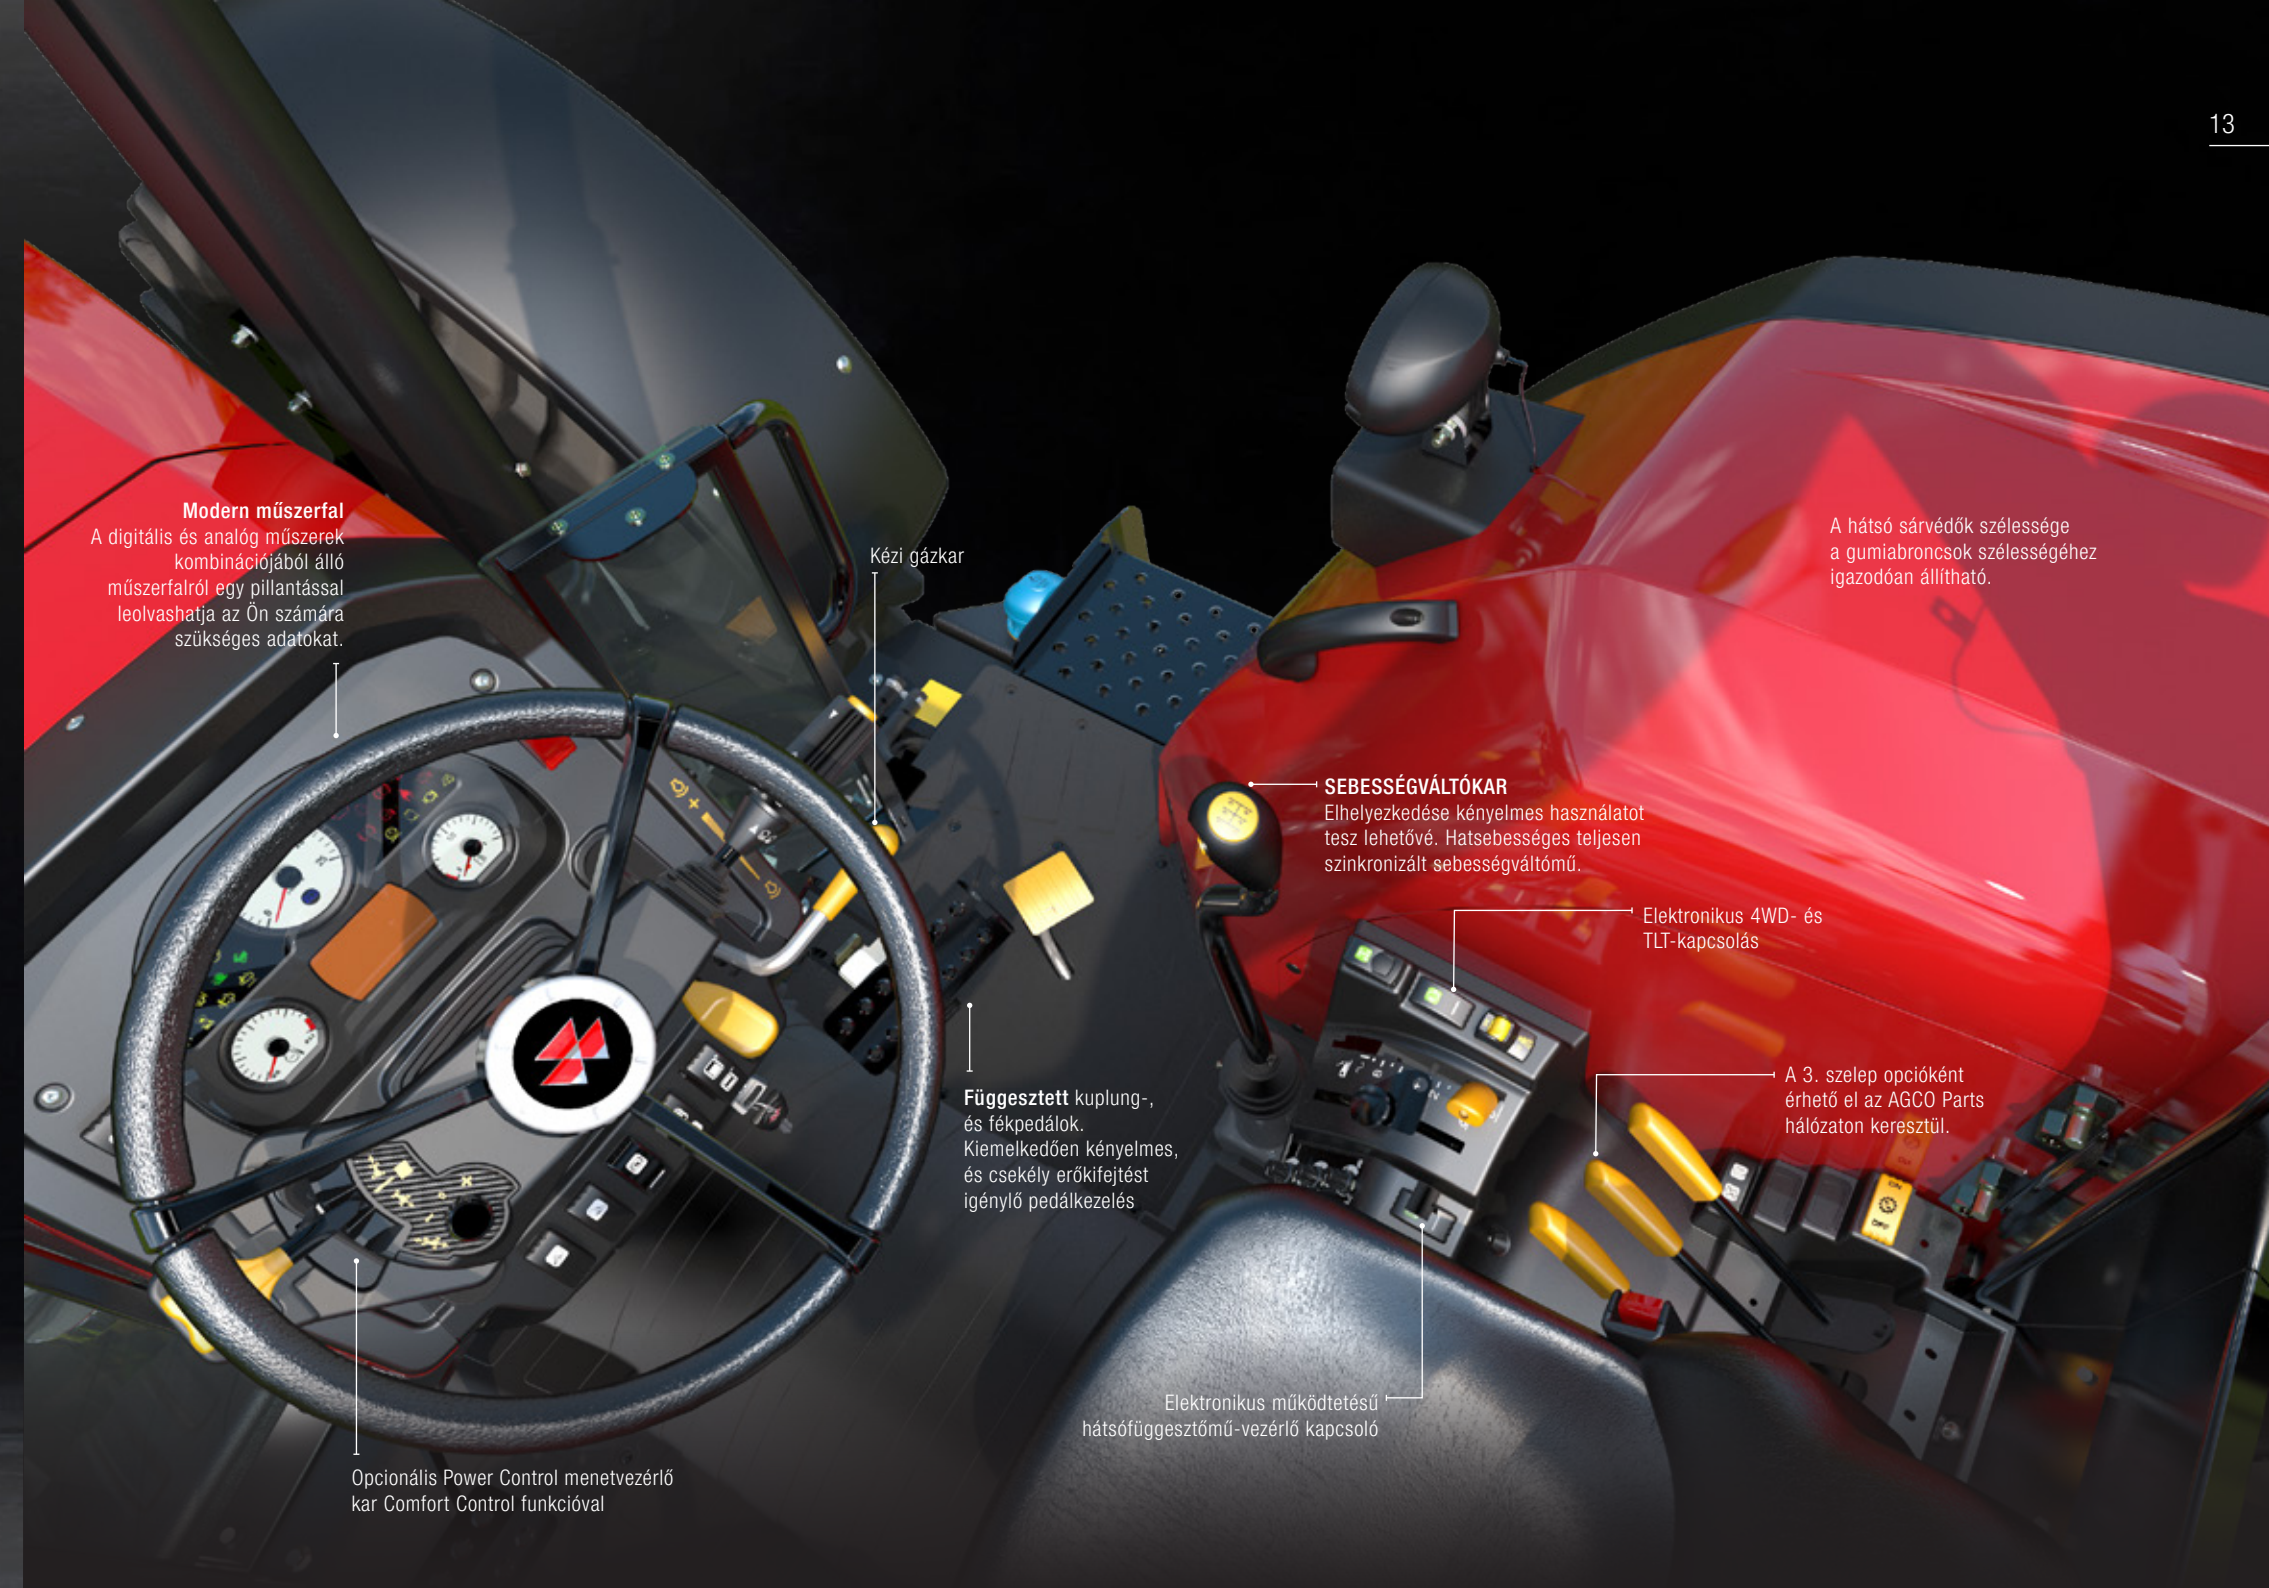

**Modern műszerfal**  
A digitális és analóg műszerek kombinációjából álló műszerfalról egy pillantással leolvashatja az Ön számára szükséges adatokat.

Kézi gázkar

**SEBESSÉGVÁLTÓKAR**

Elhelyezkedése kényelmes használatot tesz lehetővé. Hatsebességes teljesen szinkronizált sebességváltómű.

Elektronikus 4WD- és TLT-kapcsolás

A 3. szelep opcióként érhető el az AGCO Parts hálózaton keresztül.

**Függesztett** kuplung-, és fékpedálok. Kiemelkedően kényelmes, és csekély erőfelfejtést igénylő pedálkezelés

Elektronikus működtetésű hátsófüggesztőmű-vezérlő kapcsoló

Opcionális Power Control menetvezérlő kar Comfort Control funkcióval





# MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNY

## BÁRMILYEN MUNKA ELVÉGZÉSÉHEZ


Az MF 4700 M erőforrását adó, a megbízhatóságáról és az üzemanyag-takarékosságáról híres, robusztus, 3,3 literes, háromhengeres AGCO Power motor 82–100 LE leadására képes.

Mivel mind a traktor, mind pedig a motor egyazon gyártótól származik, Ön biztosra veheti, hogy mindkettő a legmagasabb gyártásminőségi követelmények szerint készül. Mivel együttes munkára tervezték őket, páratlan kompatibilitást és hatékonyságot testesítenek meg.

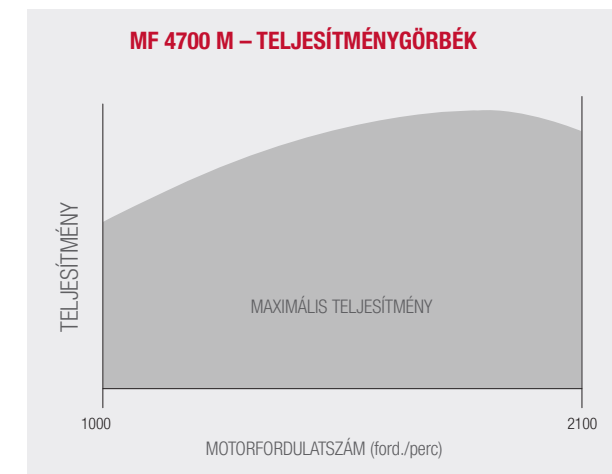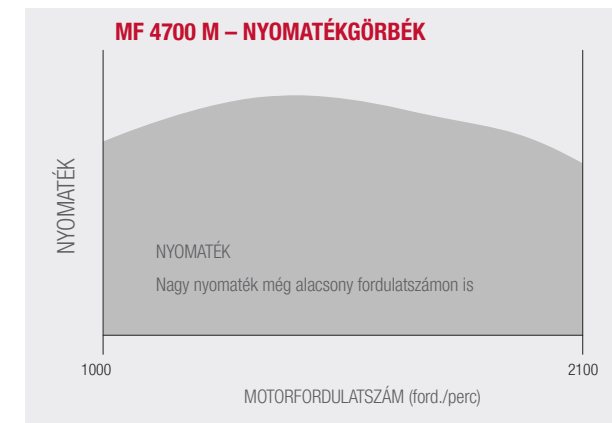

**„ALL-IN-ONE“  
SCR-TECHNOLÓGIA**

Egyszerűen karbantartható SCR technológia, amely csökkenti az időráfordítást és a költségeket.

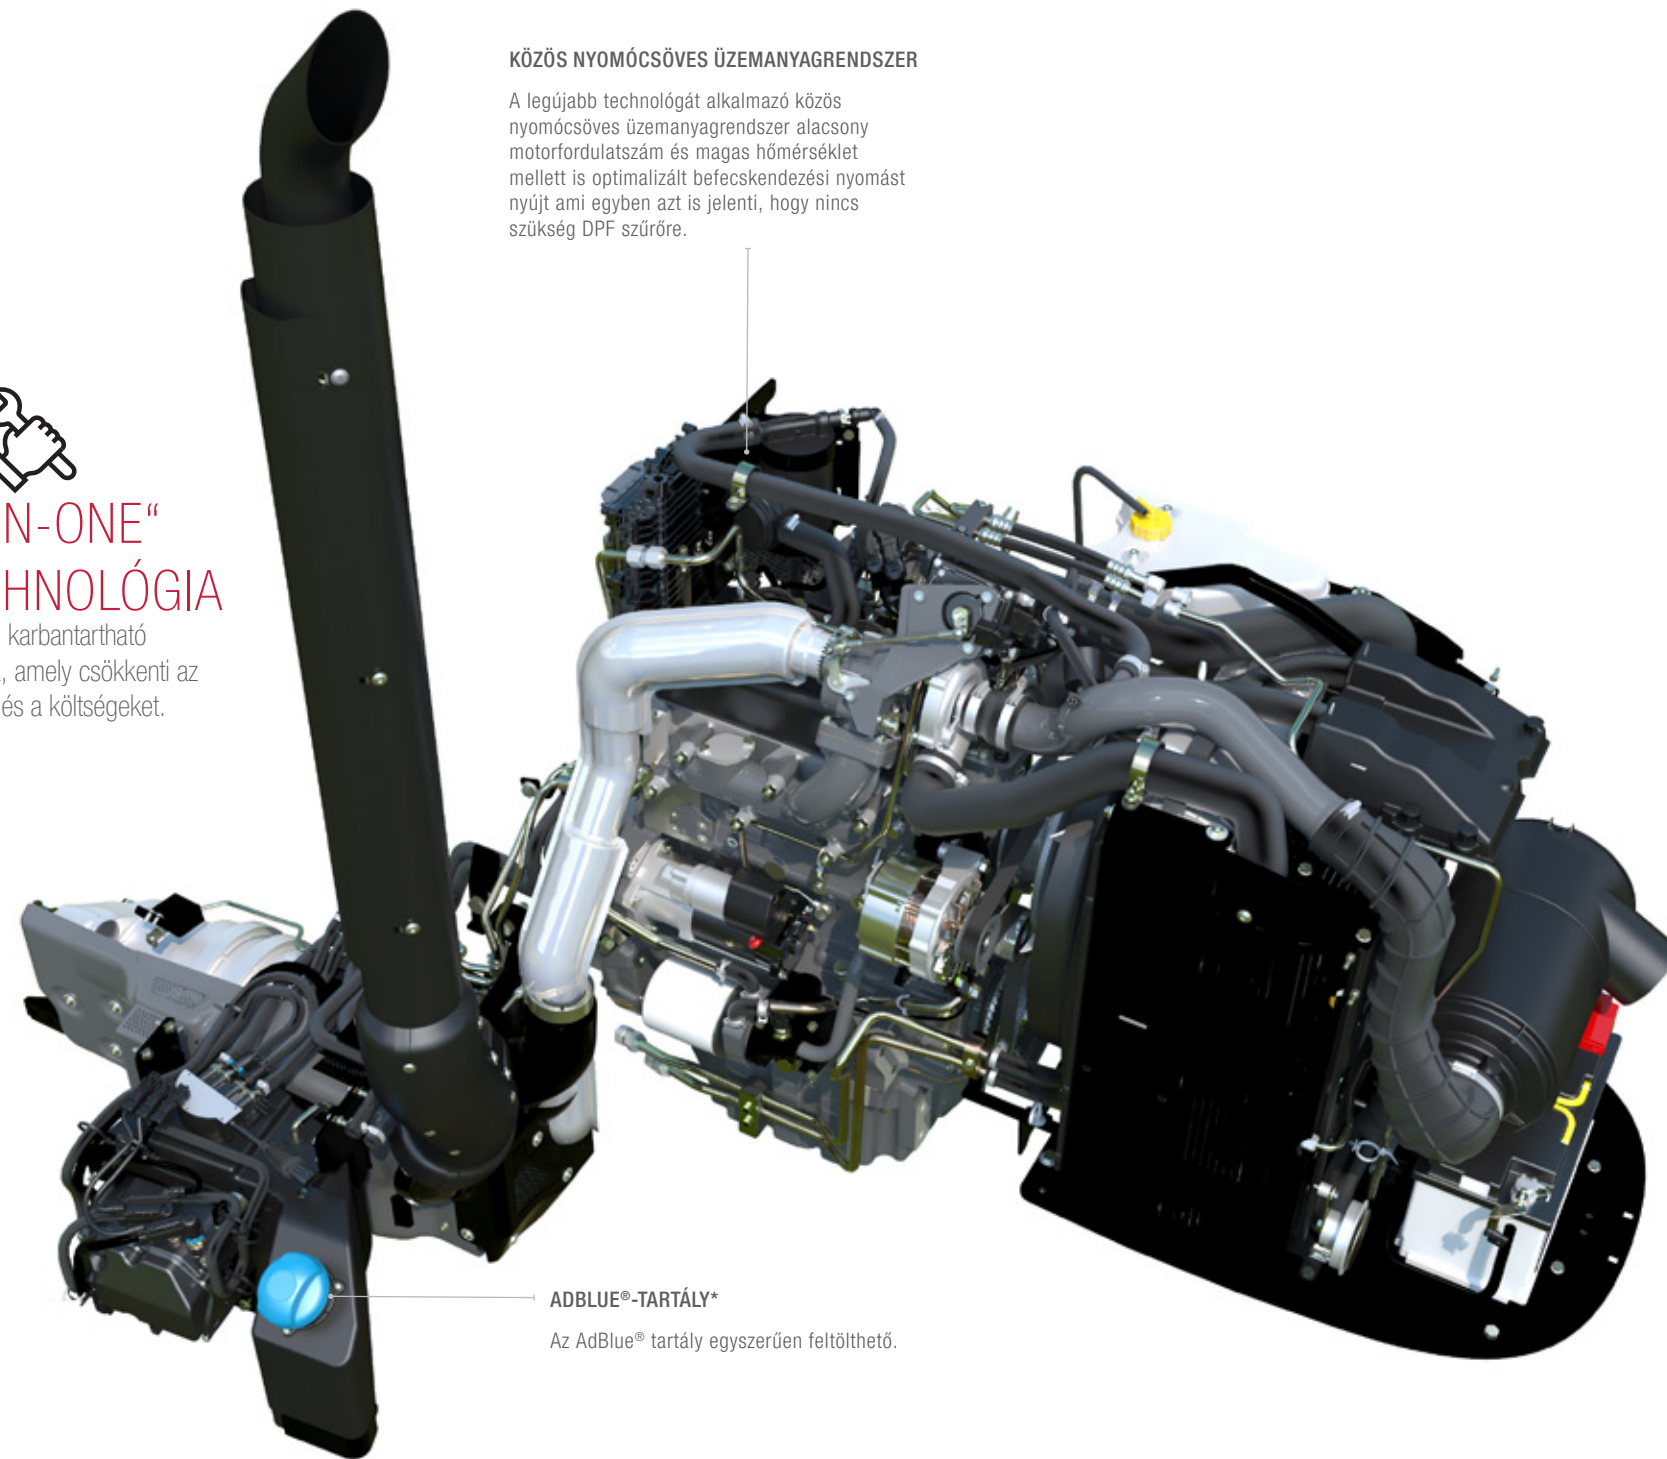

### KÖZÖS NYOMÓCSÖVES ÜZEMANYAGRENDSZER

A legújabb technológiát alkalmazó közös nyomócsöves üzemanyagrendszer alacsony motorfordulatszám és magas hőmérséklet mellett is optimalizált befecskendezési nyomást nyújt ami egyben azt is jelenti, hogy nincs szükség DPF szűrőre.

### ADBLUE®-TARTÁLY\*

Az AdBlue® tartály egyszerűen feltölthető.

## ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS, ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ



A Massey Ferguson díjnyertes – most már egy egyszerű „koromkatalizátor” is magában foglaló – „All-in-One” rendszerének köszönhetően az MF 4700 M sorozatú traktorok mindegyike megfelel a szigorú Stage V emissziós előírásoknak is.

A fülke vagy kezelőplatform alatti elhelyezésének köszönhetően az All-In-One rendszer hozzájárul a traktorból megvalósuló tökéletes kilátáshoz.

Ezek a csendes és gazdaságos motorok kiváló teljesítményt nyújtanak. Széles fordulatszám-tartományban adnak le nagy nyomatékot, melynek maximumát alacsony fordulatszámon biztosítják.



# HAJTÁSLÁNC

## ZSENIÁLIS MÉRNÖKI MUNKA

Jól bevált, megbízható és hatékony sebességváltók választéka jelent biztos megoldást minden feladatra.


A többféle irányváltóval választható, modern, rendkívüli hatékonyságú 12x12 váltómű egyszerűen használható.

Ennek alternatívája, a Speedmatching fokozatillesztéssel és Powershuttle vezérlőkarral kiegészített új, 24x24 fokozatú Dyna-2 váltó a két powershift fokozat nyomógombos kezelésével kényelmes használatot garantál.



12x12 és Dyna-2 sebességváltó (minden 4WD típushoz rendelkezésre áll).

A modern és költséghatékony sebességváltó alacsony teljesítményvesztésével nagyszerű hatékonyságot és kiváló üzemanyag-takarékosságot biztosít. A sebességváltómű nyomás alatti kenése csökkenti a súrlódást és a kopást.

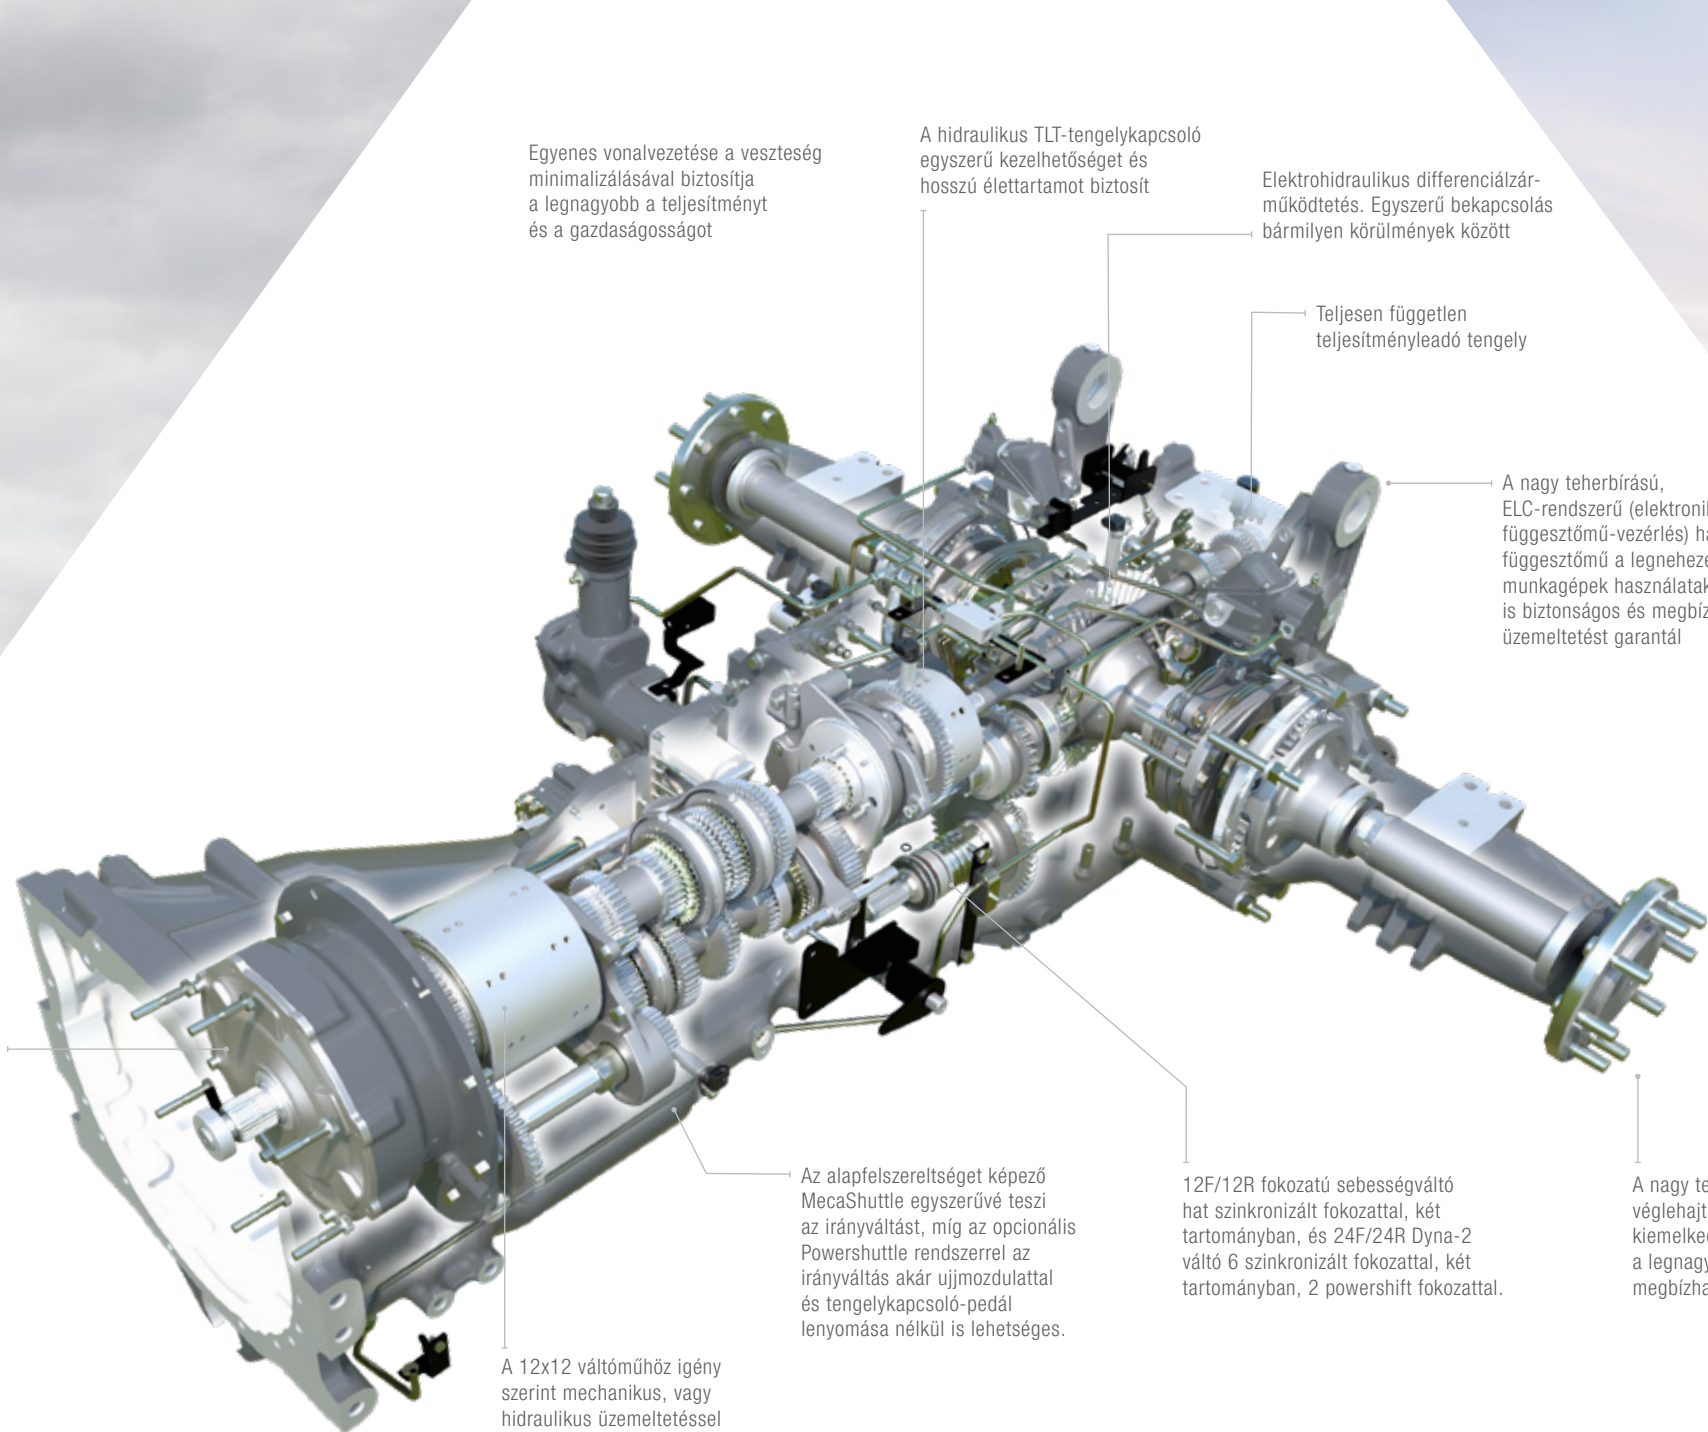

Egyenes vonalvezetése a veszteség minimalizálásával biztosítja a legnagyobb a teljesítményt és a gazdaságosságot

A hidraulikus TLT-tengelykapcsoló egyszerű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít

Elektrohidraulikus differenciálzárműködtetés. Egyszerű bekapcsolás bármilyen körülmények között

Teljesen független teljesítményleadó tengely

A nagy teherbírású, ELC-rendszerű (elektronikus függesztőmű-vezérlés) hátsó függesztőmű a legnehezebb munkagépek használatakor is biztonságos és megbízható üzemeltetést garantál

A 12x12 váltóműhöz igény szerint mechanikus, vagy hidraulikus üzemeltetéssel is kapható irányváltó

Az alapfelszereltséget képező MecaShuttle egyszerűvé teszi az irányváltást, míg az opcionális Powershuttle rendszerrel az irányváltás akár ujjmozdulattal és tengelykapcsoló-pedál lenyomása nélkül is lehetséges.

12F/12R fokozatú sebességváltó hat szinkronizált fokozattal, két tartományban, és 24F/24R Dyna-2 váltó 6 szinkronizált fokozattal, két tartományban, 2 powershift fokozattal.

A nagy teherbírású bolygóműves véglehajtással rendelkező, kiemelkedően erős hátsó híd a legnagyobb terhelés alatt is megbízható üzemeltetést garantál.






# 12x12 SEBESSÉGVÁLTÓ

EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG,  
NAGY HATÉKONYSÁG MELLETT



Az MF 4700 M sorozat traktorai egy modern, költséghatékony mechanikus sebességváltóval rendelkeznek, amely az üzemanyag-takarékosságát hatékony erőátvitelének köszönheti.

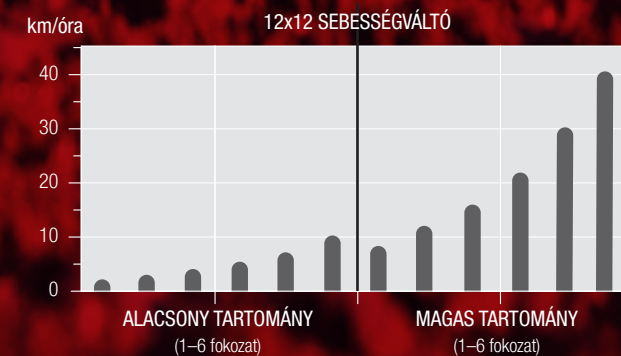

40 km/óra normál max. sebesség  
16.9-30 hátsó gumibroncsok  
6 sebesség a szántóföldi tartományban  
4 és 12 km/h között



Ez a **szinkronizált sebességváltó** összesen tizenkét előre-, és tizenkét hátrameneti sebességet biztosít, két tartományban. Hat sebességfokozat van a 7-15 km/óra tartományban, amely megfelel a jellemző szántóföldi munkavégzési sebességtartománynak, míg a maximális sebesség 40 km/óra.

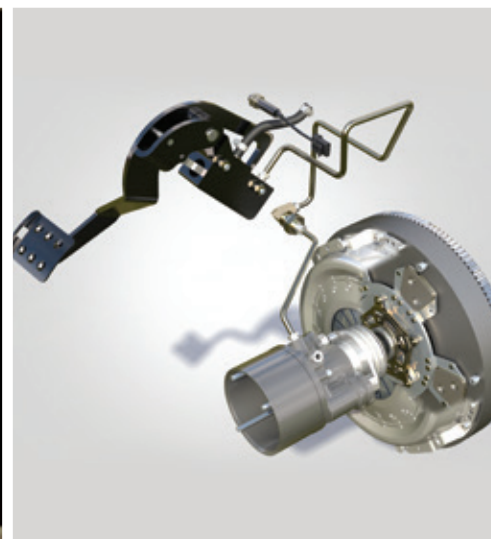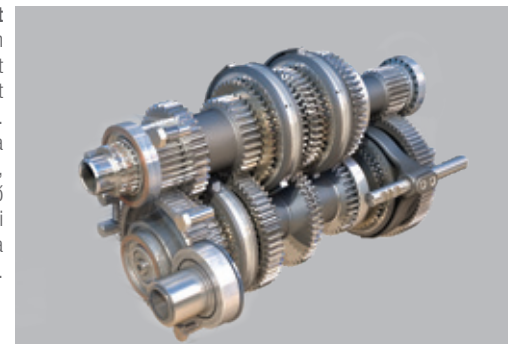

Egy **Super Creeper mászófokozati opció** is elérhető, amellyel nagyon lassú, akár is 100 m/h\* sebesség is megvalósítható (1400 f/p motorfordulatszám, 16.9R34 gumibroncsokkal), hogy minden feladat elvégezhető legyen.

A **„fékezésor üresbe váltás” funkció** működésekor a fékpedál lenyomására a tengelykapcsoló oldja a hajtáskapcsolatot.

A hidraulikus rásegítés és a függesztett pedálok gyors és egyszerű váltásokat tesznek lehetővé, olyan érzetet keltve, mint amilyen a modern személyautókban valósul meg.

A váltókaron lévő **Easy Shift** gomb tengelykapcsoló-pedál nélküli fokozatváltásokat tesz lehetővé.

Az **alappfelszereltséget képező mechanikus irányváltó** egyszerű irányváltást biztosít, míg az **opcionális Powershuttle** rendszerrel az irányváltás akár ujjmozdulattal és tengelykapcsoló-pedál lenyomása nélkül is lehetséges. A kezelő keze ügyében elhelyezett, könnyen elérhető, de akadályt nem képező karokkal könnyed fokozatváltások valósíthatók meg.

A **Comfort Control** forgógombbal beállítható a tengelykapcsoló-működés dinamikája, így a működtetés az adott körülményekhez állítható.




# DYNA-2 SEBESSÉGVÁLTÓ



## FELÜLMÚLHATATLAN TERMELÉKENYSÉG

A kifejezetten a 100 LE alatti traktorokhoz kifejlesztett Dyna-2 egy teljesen új sebességváltó-opció. Az MF 4700 M sorozat minden 4WD típusához elérhető. További választási lehetőséget és sokoldalúságot biztosít a felhasználóknak, hogy traktorukat a specifikus felhasználási célokra leginkább alkalmassá tudják tenni.

A Dyna-2 tengelykapcsoló-működtetést nem igénylő módon biztosít 24 előre- és 24 hátrameneti fokozatot, melyeket a váltókaron lévő gombokkal lehet váltani. 11 munkatartományba eső fokozattal a Dyna-2 nagyobb hatékonyságot biztosít a szántóföldi munkákhoz.

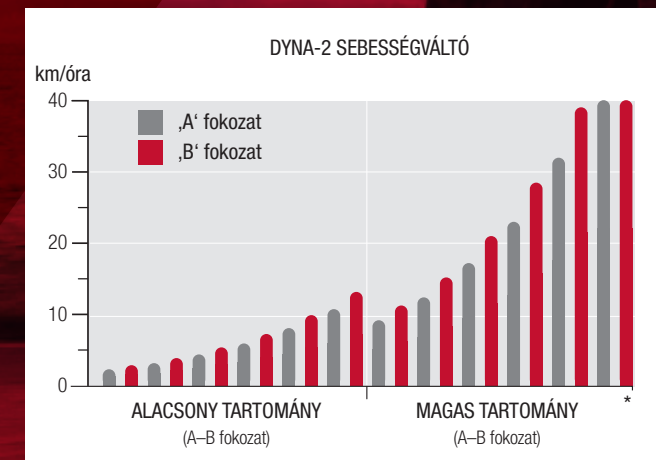

Az alapfelszereltségű **ECO sebességváltó** a maximális 40 km/h sebességet 1850 f/p mellett éri el, így csendes és üzemanyag-takarékos működtetést biztosít.

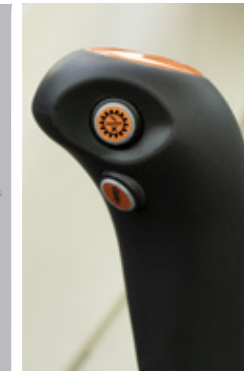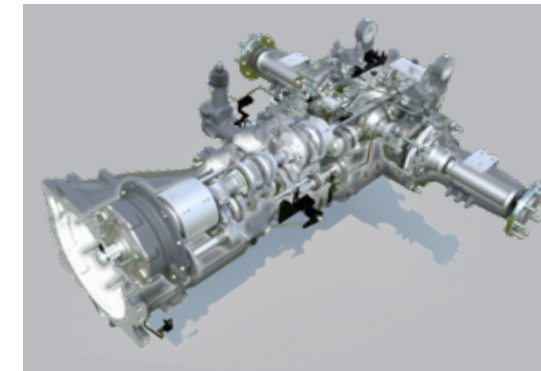

A speciális kis sebességű feladatok precíz végrehajtásához olyan **opcionális kúszófokozatok** állnak rendelkezésre, amelyek nagyon lassú, akár 100 méter/óra sebességre is képesek.



Az exkluzív **Powershuttle**menetvezérlő kar kényelmes, modern, „három-az-egyben” kezelhetőséget biztosít. A gépközéző válthat előre-/hátramenet között vagy üresbe kapcsolhat, miközben jobb keze szabadon marad a rakodó, vagy a munkagép hidraulikájának kezeléséhez.

A **Comfort Control** forgógombbal beállítható a tengelykapcsoló-működés dinamikája, így a működtetés az adott igényekhez és alkalmazáshoz állítható.

A **Speedmatching** fokozatillesztés azt jelenti, hogy a váltó automatikusan választja meg a megfelelő powershift fokozatot. Igény szerint aktiválható egy kapcsoló segítségével, amely a jobb oldali konzolon található.

A **„fékezéskor üresbe váltás” opció** működésekor a fékpedál lenyomására a tengelykapcsoló oldja a hajtáskapcsolatot. Ez a nagyszerű funkció remekül támogatja a rakodóhasználatot, mivel így a kezelőnek csak egy pedált, a féket kell nyomnia, amivel ezzel a tengelykapcsolót is működteti.

A Dyna-2 powershift fokozatváltás a sebességváltó-markolat oldalán lévő új nyomógombbal végezhető. Közvetlenül ez alatt egy másik gomb szolgál a tengelykapcsoló gombnyomással történő működtetésére. Így rendkívül egyszerű a megfelelő fokozat kiválasztása, és a termelékenység fokozása.

A Powershift fokozatok egy, a jobb oldali konzolon praktisan elhelyezett billenőkapcsolóval is válthatók. Ezt egyszerűen lehet működtetni, amikor a kéz nincs a váltókaron – például hátramenetben.



# BÁRMILYEN MUNKAGÉP MŰKÖDTETÉSÉRE, BÁRMILYEN ALKALMAZÁSI TERÜLETEN

A masszív és sokoldalú MF 4700 M sorozatú traktorokat arra tervezték, hogy csúcsteljesítményt nyújtsanak a lehető legtöbb típusú munkagéppel.



„ A nagy munkabírású géppark kulcsa, hogy olyan traktort válasszon, amely megfelel a modern munkagépeknek, és felhasználási területek széles skáláján kiaknázza azok teljes potenciálját. ”





## EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY HIDRAULIKARENDSZER

Egy sallangmentes nyílt központú hidraulikarendszer, amelyet két fogaskerék-szivattyú szolgál ki. Az egyik 27 liter/perc teljesítménnyel szolgálja ki az összes belső funkciót, míg a másik 65 liter/perc szállítással a kihelyezett hidraulikus funkciókat látja el. Ez utóbbi szolgálja ki az alapfelszereltségben két kihelyezett hidraulikaszelepet (szabad visszafolyással rendelkeznek) a munkaeszközök hidraulikus funkcióinak zökkenőmentes üzemeléséhez. Opcióként elérhető egy harmadik szelep, ha a munkaeszköz ezt szükségessé teszi.



A sárvédőre kihelyezett vezérlőelemek megkönnyítik a hátsó függesztőmű emelését/süllyesztését a függesztett munkagépek fel- vagy lecsatlakoztatásakor (alapfelszereltség a fülkével rendelkező változatokon).



## 2 TLT-FORDULATSZÁM

540/540E vagy 540/1000 f/p a tengelynél.

A vezérlését egy modern, független, elektrohidraulikus TLT-tengelykapcsoló végzi, amely a nyomaték fokozatos átadásával teszi finomabbá a bekapcsolást, és így kíméli a hajtásláncot.

Ez a már bizonyított vezérlési rendszer a kiemelkedő megbízhatóságot ötvözi az egyszerű használattal. A hajtáskapcsolat megvalósulását elektronika kontrollálja, miáltal megbízható, finoman szabályozott és optimális kapcsolódás valósul meg, amely igazodik a motor fordulatszámához és a munkaeszköz méretéhez.

A TLT-hajtást bekapcsoló funkció mellett a háromállású billenőkapcsoló rendelkezik egy kikapcsolt pozícióval, amelyben a tengely megforgatható, valamint le is fékezhető, miáltal szállításkor megakadályozható a mozgása.



Akár

3

kihelyezett hidraulikaszelep  
Alapfelszereltségben 2 hidraulikaszelep áll rendelkezésre, amely 1 szeleppel bővíthető opcióban.



Akár

3000 KG

Lehetővé teszi nagy tömegű munkagépek könnyű felvételét is. Alapfelszereltségben elektronikus függesztőmű-vezérléssel (ELC), a precíz helyzet- és vonóerő-szabályozás biztosítására. Az ELC pontos és gyorsan reagáló működést biztosít, és tökéletesen tartja a munkamélységet a talajba hatoló munkagépek esetében, valamint az egyéb berendezések helyzetszabályozására is kiváló. Az elektronikus vezérlő azonnal reagál, gyorsan beavatkozik, hogy így tartsa fenn a folyamatosan egyenletes vonóerő-szükségletet, ezáltal minimalizálja a kerékcsúszást és az üzemanyag-fogyasztást.

Korszerű opciók további hasznos funkcionalitást biztosítanak, így pl. állítható az eszköz süllyesztési sebessége, beállítható a maximális magasság, aktiválható a függesztőmű-rugózás és a „gyors talajba hatolás” funkció.



## KEZELJE RAKODÓJÁT ÚGY, AHOGYAN CSAK EGY MASSEY FERGUSONNAL LEHET

Minden MF 4700 M sorozatú traktor rendelhető rakodó-előkészítéssel is, készen a Massey Ferguson MF FL vagy FLX sorozatú rakodóadapter fogadására. A maximális manőverezőképességet és az egyszerű karbantartást szem előtt tartva tervezett alvázkeret a traktor integrált részét alkotja.




TÍPUS		NEM ÖNSZINTEZŐ			ÖNSZINTEZŐ		
		FL.3419X	FL.3721X	FL.3522	FL.3416X	FL.3615	FL.3817
Maximális emelési magasság - a forgócsapnál mérve	m	3,4	3,7	3,55	3,4	3,55	3,8
Maximális kibillentési szög maximális magasságon	fok	50	49	48	50	58	53
Maximális bebillentési szög talajszinten	fok	44	42	42	44	48	50
Emelési teherbírás maximális magasságig - 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	970	1010	1250	1520	1550	1730
Emelési teherbírás 1,5 m magasságra, 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	1370	1520	1650	1560	1570	1740
Szakitóerő - 800 mm-re a forgócsaptól	kg	1600	1770	1790	1660	1630	1740
Bebillentési erő talajszinten - 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	1910	2300	2430	1890	2390	3380
Ásási mélység	mm	150	150	160	150	160	152

### A TÖKÉLETES PARTNER RAKODÁSHOZ

- ▶ A karcsú motorháztetőnek és a műszerfal kialakításának köszönhetően a kezelők számára remek kilátás nyílik a fülkéből.
- ▶ A kifejezetten ezekhez a traktorokhoz fejlesztett joystick használatával letisztult logikájú és egyszerű vezérlés valósítható meg
- ▶ A Powershuttle irányváltóval (opció) pedálműködtetést nem igénylő, könnyed irányváltások kivitelezhetők. Az alapfelszereltségű Comfort Control funkcióval a kezelők beállíthatják az irányváltó-működtetés reakcióját: lassú és finom – vagy gyors és hatékony
- ▶ A 'fékezés kori üresbe váltás' funkcióval Ön semleges állásba helyezheti a váltót, pusztán a fék megnyomásával. Azáltal, hogy a fékezéshez és a tengelykapcsoló egyidejű működtetéséhez mindössze egyetlen pedált kell használni, a rakodóval végzett munka sokkal könnyebb.
- ▶ A Visio Roof tetőopció a teljes emelési tartományban folyamatosan látható a rakomány: tökéletes rálátást biztosít bálák magas pótkocsik rakodásakor. Az üvegpánel egy napellenzőt is magában foglal, amely lehet zárt vagy a tetőbe csúsztatva nyitottá tehető. A tető teljes FOPS-megfelelőséggel (védelem lehulló tárgyak ellen) rendelkezik, amely teljes biztonságot nyújt a kezelőnek, megelőzve a lehulló tárgyak következtében beálló károkat.



#### RAKODÓVEZÉRLŐ JOYSTICK

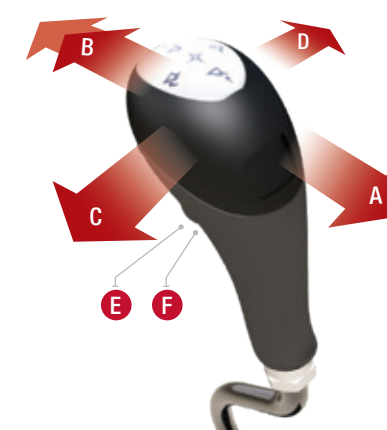

#### RAKODÓ KEZELÉSE

A joystick fő funkciói:

- A. Emelés
- B. Süllyesztés
- C. Kanáltöltés
- D. Kanálürítés
- E. 3. funkció
- F. Rakodógép rugózása





# A HASZNOS MUNKAI DŐ MAXIMALIZÁLÁSÁRA KÉSZÜLT

KIEMELT TRAKTOR-TULAJDONOSI ÉLMÉNY ÉS TELJES NYUGALOM



## MFCare

### RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA MF 4700 M TRAKTORA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT AZ MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt. Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.







- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

„ A kieső idő minimalizálása kiemelt fontossággal bír vállalkozásom hatékonysága szempontjából „

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített áron.	JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK Kiterjesztettgarancia-szerződések, melyek háttérbiztonságot jelentenek a javítási (kivéve az elhasználódásból adódó) költségek kézben tartására. Többlettel rendelkező vagy többlet nélküli árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
RENDSZERES KARBANTARTÁS*	IGEN	IGEN
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	NEM	IGEN
ÖNRÉSZ	NEM	Opció: €0, €190, €490

\*az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást.

**A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA**

 6 000 óra 5 év	 3 000 óra 5 év	 50 000 bála 5 év	 6 000 óra 5 év	 2 000 óra 3 év	 25 000 bála 3 év
---	---	---	---	---	---

Csak ISOBUS-kompatibilis gépek esetében



### MASSEY FERGUSON 24/7 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONVONAL

29

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedői mindig Ön mellett állnak, hogy folyamatosan biztosítsák Massey Ferguson gépe zökkenőmentes működését.

Ha a gépével kapcsolatos támogatásra van szüksége, egyszerűen hívja a hivatalos 24/7 rendszerben működő vészhelyzeti ügyfélszolgálati vonalat. A szolgáltatás Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Norvégiaiban, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Írországban áll rendelkezésre.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON  
EXPERIENCE





## ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

### A TELJES GÉPÉLTARTAMRA SZÓLÓ TERMÉKTÁMOGATÁS RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

„ Azt szeretném, hogy a napi karbantartás gyors és egyszerű legyen, hogy több időt tölthessek a családommal. ”

### AZ MF 4700 M TRAKTORT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Annak érdekében, hogy a napi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük a traktor-karbantartással járó kellemetlenségeket, így amellet, hogy hamarabb láthat munkához, még több szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson MF 4700 M sorozat traktorai esetében a gépudvarban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.

### OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak érdekében, hogy Massey Ferguson gépét egyedi igényeihez tudja alakítani, opciók és kiegészítők széles körét kínáljuk – a homlokrakodó adapterektől kezdve a pótsúlyokon és további további segédhidraulika-szelepeken át, a megnövelt szállítású hidraulikarendszerekig. Kényelme érdekében magasabb komfortszintű ülések, hangrendszerek, hűtőládák és még sok egyéb dolog áll rendelkezésre.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak vettek alá, így biztosított az Ön gépével való optimális kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és a megfelelő működés. Ön szakértő szolgáltatásban részesül Massey Ferguson márkakereskedője részéről, aki rendelkezik az összes szükséges szerszámmal és ismerettel a szakszerű beszereléshez.



A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható.



A mellő híd és a „karcúsított” motorháztető kialakításának köszönhetően az olajsínt-ellenőrző nívópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.



A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a tisztítás céljából történő kisereléshez.



A hűtőegység könnyen hozzáférhető, és ezáltal gyorsabban és egyszerűbben tisztítható.




# MFservices

## MINDIG ÖN MELLETT ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK NYERESÉGESSÉGÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT

ÜDVÖZLI ÖNT AZ MF SERVICES – MINDEN AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF 4700 M TRAKTORA ÜZEMELTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A könnyen hozzáférhető és rugalmas MF szervíz segít az üzemeltetési költségek kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. Mindezek érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervízanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél könnyebbé teszi a Massey Ferguson gépek fenntartását és üzemeltetését.

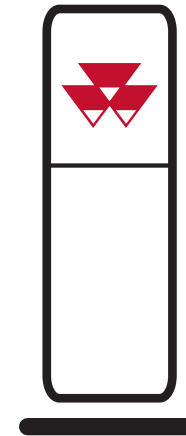

### MASSEY FERGUSON MÁRKAKERESKEDŐI HÁLÓZAT

Az Ön MF márkakereskedője területének egyik legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Mindig bizalommal fordulhat márkakereskedőjéhez a legjobb értékesítési, karbantartási, javítási szolgáltatásokért, vagy éppen alkatrész vagy új gép vásárlása ügyében.

### TÖBB MINT 4700 SZERVIZ- ÉS JAVÍTÁSI PONT VILÁGSZERTE




### EREDETI MASSEY FERGUSON ALKATRÉSZEK

A LEGJOBB GARANCIÁT JELENTIK ARRA, HOGY AZ ÚJ MF 4700 M TRAKTORA IDŐVEL IS MEGŐRIZZE ÉRTÉKÉT, ÉS VÉDVE LEGYEN A NEM TERVEZETT ÁLLÁSIDŐK ELŐFORDULÁSÁVAL SZEMBEN.

Válasszon kiegészítőink széles választékából, melyek között kenőanyagokat, AdBlue-t, ápolószereket, fülkekiegészítőket és még sok más dolgot találhat. Minden kiegészítő kizárólagosan az MF márkakereskedőjétől vásárolható meg.

Az „AGCO Parts Books To Go” okostelefon-alkalmazás használatával gyorsan és egyszerűen beazonosíthatja a szükséges MF alkatrészt, és közvetlenül meg is rendelheti. Az alkalmazás letölthető az App Store vagy a Google Play Áruház felületén. Személyes hozzáférési adatai rendelkezésre állnak MF márkakereskedőjénél.

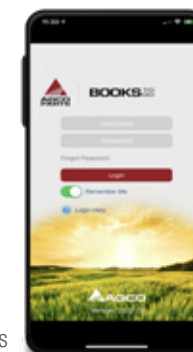

### AGCO FINANCE

A TÖKÉLETES FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁST BIZTOSÍTTJA VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.

Az AGCO Finance a Massey Ferguson integrált, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó részlege, amely az Ön vállalkozására szabott pénzügyi megoldásokat kínál, többek között lízingre, hitelre, zártvégű lízingre, teljes szolgáltatási csomagokra, tartós bérletre, és az MF Care kiterjesztettgarancia-szerződések finanszírozására is.



### MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Egy olyan sapkát keres, amely illik az MF 4700 M traktorához... vagy stílusos és tartós munkaruházatot venne? Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



		<b>FÜLKE NÉLKÜLI VERZIÓ</b>	<b>FÜLKÉS VERZIÓ</b>	
		<b>MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2</b>	<b>MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2</b>	<b>MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2</b>
		<b>MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2</b>	<b>MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2</b>	<b>MF 4710 M/ MF 4710 M Dyna-2</b>
<b>Motor</b> Max. teljesítmény (LE) 2000 ford./perc-nél	ISO LE	82	92	100
Max nyomaték @ 1500 ford./perc	Nm	350	355	365
<b>Motor</b> Típus/úrtartalom/hengerek száma		AGCO POWER 3,3 literes, 3 hengeres		
Technológia		Elektronikus befecskendezés, közös nyomócsöves „Common Rail” technológia, hengerenként 4 szelep, DOC + SCR + SC		
<b>Sebességváltó</b> Típus		12 x 12 teljesen szinkronizált fokozat – 6 fokozat x 2 tartomány		
Opcionális Dyna-2 (csak 4-kerékajtással)		24 x 24 teljesen szinkronizált fokozat – 2 Powershift fokozat – 6 fokozat x 2 tartomány		
Irányváltó		12 x 12 Mechanikus, szinkronizált / Dyna-2: PowerShuttle (Comfort Control)		
Opcionális irányváltó		12 x 12 PowerShuttle (Comfort Control)		
Opcionális tengelykapcsoló		Fékezéskor üresbe váltás		
Min. sebesség 1400 ford./perc-nél	km/óra	1,42		
Opcionális mászófokozat		12 x 12: 24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48		
Min sebesség @ 1400 ford./perc* mászófokozattal	km/óra	0,11		
<b>TLT</b> Üzemeltetés és vezérlés		Független / elektrohidraulikus vezérlés		
TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál	540/540 E	1920/1560		
TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál	540 és 1000	1920/1964		
<b>Teljesítményleadó tengely</b> Alapfelszereltség		6-bordás		
Opcionális		6 és 21 bordás (opcionális 1000 ford./perc esetében)		
<b>Hidraulika</b> Térfogatáram	Liter/perc	65 l/perc - a kihelyezett hidraulikaszelepek és a hátsó függesztőmű ellátásra		
Max. nyomás	Bar	200		
<b>Hátsó függesztőmű</b> Maximális teherbírás	kg	3000		
Alsó karvégek		Kampós végek (Kat. 2)		
<b>Fékek</b> Típus		Elektrohidraulikus / olajhűtéses		
<b>Hátsó abroncsok</b> Opcionális		420/85 R 30 (2WD ÉS 4WD)	420/85 R34 (2WD) /460/85 R30 (4WD)	420/85 R 34
Alapfelszereltség		340/85 R38 - 420/85 R 34 - 460/85 R30 (csak 4WD esetén)	340/85 R38 - 420/85 R30	340/85 R38 - 420/85 R30 - 460/85 R30
<b>Feltöltési mennyiségek</b> Üzemanyagtartály térfogata	Liter	105		125
AdBlue® tartály térfogata	Liter	13		14,5
<b>Tömeg</b> 2-kerékajtás**	kg	2950***		3750***
4-kerékajtás**	kg	3150		3950
* Gyártó tesztje alapján	**Opcióktól függ	ISO TR14396		*** 2WD nem áll rendelkezésre a Dyna-2 típusokon




	<b>MF 4700 M</b>	<b>MF 4700 M</b>
	<b>Fülke nélküli változat</b>	<b>Fülkés verzió</b>
<b>Motor</b> AGCO POWER 3 hengeres, turbó, közös nyomócsöves	●	●
Eltárolt motorfordulat	●	●
<b>Sebességváltó</b> Mechanikus 12x12	●	●
Dyna-2 24x24	○	○
Powershuttle	○	○
Comfort Control	○	○
Kuplungvezérlő a sebességváltó karon	●	●
AutoDrive és fékezéskor üresbe kapcsolás	-	○
Mászófokozat	○	○
<b>Fülke/fülke nélküli</b> Szigetelt félfülkés verzió	●	-
Nagyméretű fülke, alacsony helyzet (2 ajtó, egyszerű bejutás)	-	●
Sárvédőtoldatok	○	○
Légkondicionáló berendezés	-	○
„High vis” tető rakodóműködtetéshez	-	○
Dönthető kormányoszlop	●	-
Kettős beállítású kormányoszlop (döntés és teleszkópos)	-	●
Mechanikus ülés	●	-
Mechanikus rugózású forgatható ülés	-	●
Légrugós ülés mechanikus deréktámasz-állítási lehetőséggel	-	○
Utasülés	-	○
Rádió / CD / MP3/ elülső aux-bemenet	-	○
Tetőre szerelt munkalámpák (elülső és hátsó)	-	●
További, korlátra szerelt munkalámpák	○	○
2 visszapillantó tükör	●	●
Továbbfejlesztett teljesítményfigyelő monitor	●	●
Szerszámoszláda	●	●

- Alapfelszereltség
- Opcionális
- Nem áll rendelkezésre

	<b>MF 4700 M</b>	<b>MF 4700 M</b>
	<b>Fülke nélküli változat</b>	<b>Fülkés verzió</b>
<b>Hidraulika</b> Független segédhidraulika-szivattyú	●	●
2 mechanikus hidraulika szelep	●	●
3 mechanikus hidraulika szelep	○	○
Függesztőmű-vezérlő kar (intermix)	●	●
Továbbfejlesztett hátsófüggesztőmű-vezérlés (intermix / max magasság / gyors talajba hatolás / lengéscsillapító)	○	○
Függesztőmű-vezérlő a sárvédőkön, mindkét oldal	-	●
<b>TLT</b> Független TLT	●	●
Elektrohidraulikus TLT-tengelykapcsoló	●	●
Külső teljesítményleadó tengely fordulatszám választás	●	-
Fülkében elhelyezett teljesítményleadó tengely fordulatszám választás	-	○
540	○	○
540/1000	○	○
540/540 E	●	●
<b>Mellső híd</b> 4-kerékajtás	●	●
2-kerékajtás	○	○
Elektrohidraulikus differenciálzár	●	●
Csuklós elülső sárvédők	○	○
<b>Kiegészítő felszerelés</b> Hidraulikus pótkocsifék (kétkörös)	●	●
Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös)	-	○
Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös) + hidraulikus kör	-	○
Áramtalanító kapcsoló	-	○

## MF 4700 M Platform

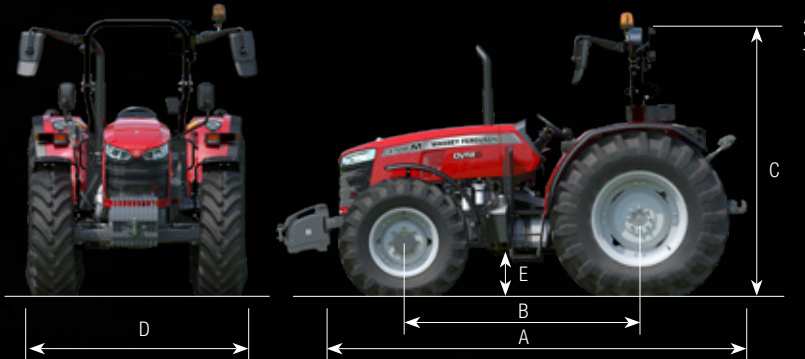

**MF 4707 M / MF 4708 M / MF 4709 M**

4-kerékajtás	
A – Teljes hossz az első pótsúlytartó kerettől a hátsó függesztő karokig - mm	4067
B – Tengelytáv - mm	2250
Fordulókör* - belső átmérő, fékműködtetés nélkül - 320/70R24 gumiabroncsokkal - m	3,83
C – Magasság árnyékoló tetejéig, 420/85R30 méretű abroncsokkal mm	2482
D – Szélesség (min/max) - mm	1795 – 2587
E – Maximális hasmagasság - mm	460

\* Beállításoktól függ \*\* Alapfelszereltség üzemanyaggal és járművezetővel (75 kg)

## MF 4700 M



**MF 4707 M / MF 4708 M / MF 4709 M**

4-kerékajtás	
A – Teljes hossz az első pótsúlytartó kerettől a hátsó függesztő karokig - mm	4067
B – Tengelytáv - mm	2250
Fordulókör* - belső átmérő, fékműködtetés nélkül - 320/70R24 gumiabroncsokkal - m	3,83
C – Magasság standard fölketető tetejéig, 420/85R30 abroncsokkal	2475
C – Magasság Visio fölketető tetejéig, 420/85R30 abroncsokkal	2475
D – Szélesség (min/max) - mm	1795 – 2587
E – Maximális hasmagasság - mm	460





[www.MasseyFerguson.co.uk](http://www.MasseyFerguson.co.uk)

[www.facebook.com/masseyfergusonUK](https://www.facebook.com/masseyfergusonUK)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® az AGCO világmárkája.  
© AGCO SAS. 2021 | A-HU-17336 | Magyar



**MASSEY FERGUSON**